

Производство профессионального оборудования для баров, кафе и ресторанов



Линия раздачи "Классик".....	3	Аппараты для коно-пиццы.....	95
Линия раздачи "Эксклюзив".....	17	Шашлычницы и барбекю.....	96
Линия раздачи "Модерн".....	31	Оборудование для хот-догов и кукурузы.....	97
Электрические плиты.....	41	Автономный ручной мойник.....	98
Индукционные плиты.....	47	Оборудование для попкорна.....	99
Инфракрасные плиты.....	53	Аппараты для сахарной ваты.....	100
Комбинированные плиты.....	59	Тележки.....	101
Газовые плиты.....	63	Холодильное оборудование.....	105
Газовые плиты с электрическим жарочным шкафом.....	67	Станции бармена.....	107
Электрические сковороды.....	69	Вытяжные зонты.....	109
Жарочные шкафы.....	71	Производственные столы.....	111
Пекарские шкафы.....	77	Моечные ванны.....	113
Расстоечные шкафы.....	78	Стол-мойки.....	117
Печи для пиццы.....	79	Стол-тумбы.....	119
Тестораскаточные машины.....	80	Стол-тумбы с мойкой.....	123
Стерилизатор для ножей.....	81	Стеллажи производственные.....	125
Электрические коптильни.....	82	Стеллажи для сушки посуды.....	127
Фритюрницы и чебуречницы.....	83	Стеллажи кондитерские.....	129
Мармиты настольные.....	88	Шкафы для хлеба.....	131
Куриные грили.....	89	Шкафы для посуды.....	132
Блинницы.....	91	Полки навесные.....	133
Контактные грили.....	92	Полки для сушки посуды.....	134
Оборудование для шаурмы.....	93	Подставки.....	135
		Нейтральные изделия.....	137



Выгодно покупать

Цены от производителя.
Гибкая система скидок.

Удобно работать

Выставочный зал, сервисный центр,
склад и производство находятся
на одной территории в г. Киеве.

Быстрый и качественный сервис

На нашем складе поддерживается
запас комплектующих на всю
выпускаемую продукцию.

Оперативная доставка

Мы организуем доставку по
указанному Вами адресу
одной из транспортных компаний.

Производственная компания ООО "КИЙ-В про"

Компания «КИЙ-В про» является признанным лидером и крупнейшим производителем профессионального теплового и кухонного оборудования для ресторанов, кафе, баров, предприятий фаст-фуда и уличной торговли.

Мы обеспечиваем лучшее качество оборудования в данном сегменте рынка. Компания реализовала тысячи проектов и стала надежным партнером как для крупных торговых сетей, так и частных предпринимателей. Чтобы удовлетворить различные запросы наших клиентов, мы постоянно расширяем модельный ряд выпускаемого оборудования. Создавая новые модели, мы стремимся сделать их более надежными и экономичными.

Обратная связь с потребителем позволяет нам вносить коррективы в характеристики изделий и оперативно реагировать на изменения на рынке.

Мы гарантируем быстрый и качественный сервис. На нашем складе поддерживается запас комплектующих на всю выпускаемую продукцию. Ремонтные работы начинаются сразу после поступления изделия в наш сервисный центр и производятся в кратчайшие сроки.


Гарантийное и послегарантийное обслуживание может осуществляться как на предприятии, так и в сервисных центрах наших дилеров по всей территории Украины. Понимая, что выбор оборудования – это ответственный процесс, от которого будет зависеть прибыльность Вашего бизнеса и качество Вашей продукции, мы хотим дать Вам уверенность в правильности Вашего выбора.

Позвоните нам и проконсультируйтесь с нашими высококвалифицированными менеджерами. Они с удовольствием ответят на Ваши вопросы.

Будем рады сотрудничеству с Вами!



Линия раздачи “Классик”

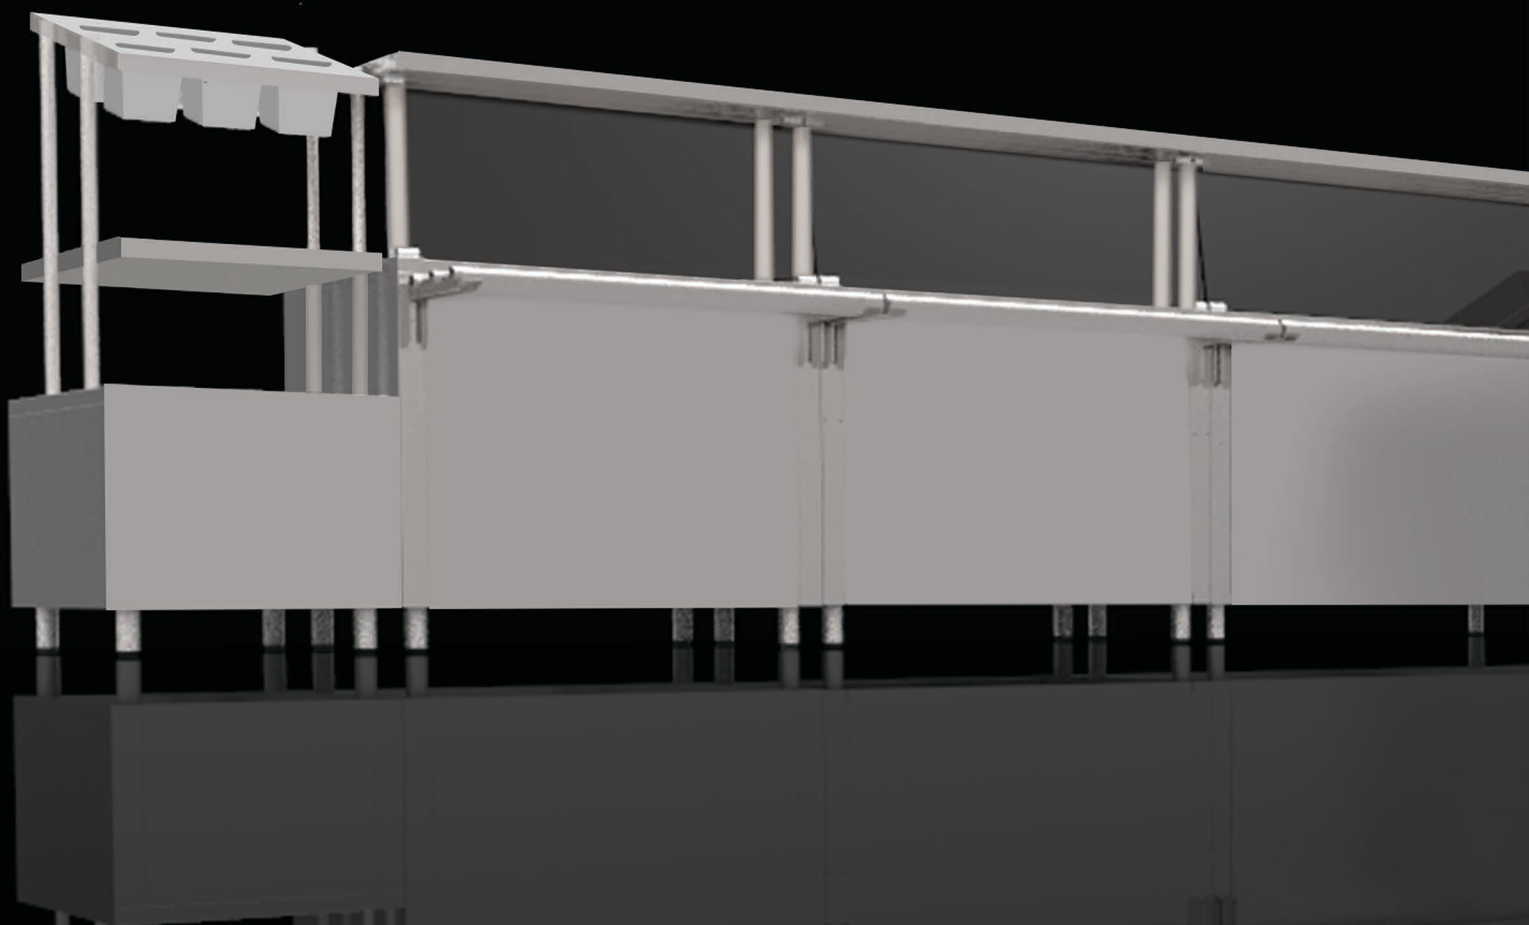

■ Изготовление.

Все элементы линии изготовлены из нержавеющей стали.

■ Декор.

Возможны различные варианты декора.

■ Фронтальное стекло.

Возможна установка фронтальных стекол на линию раздачи.





■ **Подсветка.**

Под полкой для подсветки подогреваемых блюд установлен LED светильник.



■ **Элементы линии.**

Направляющие элементы имеют разборную конструкцию.




■ **Полки.**


Возможна установка двух полок под заказ.




Место
кассира




МК-Л-1250




МК-П-1250




Витрина
холодильная
кондитерская




ВХК-1200




ВХК-1500




Прилавок
холодильный




ПХ-1135




ПХ-1500




Мармит
первых блюд




М 15-2-1100




М 15-3-1600




Мармит
вторых блюд




М 25-1115




М 25-1445




М 25-1770




Элемент
нейтральный




ЕН-600




ЕН-700



ЕН-800




ЕН-900





...



ЕН-1800





Прилавок для
столовых
приборов
ПСП-600



Элемент
нейтральный
угловой
внутренний
ЕН-КВ-90-700



Элемент
нейтральный
угловой
наружный
ЕН-КЗ-90-1050





**Витрина холодильная
кондитерская ВХК-1200**
Для раздачи охлажденных блюд

Напряжение, В.	230
Мощность, кВт.	0,5
Диапазон регулирования температуры, °С.	+2....+6
Размеры без направляющих (д/ш/в), мм.	1200x700x1800
Габаритные размеры (д/ш/в), мм.	1200x1020x1800
Вес, кг.	145
Размеры упаковки (д/ш/в), мм.	1270x1090x1870



**Витрина холодильная
кондитерская ВХК-1500**
Для раздачи охлажденных блюд

Напряжение, В.	230
Мощность, кВт.	0,5
Диапазон регулирования температуры, °С.	+2....+6
Размеры без направляющих (д/ш/в), мм.	1500x700x1800
Габаритные размеры (д/ш/в), мм.	1500x1020x1800
Вес, кг.	166
Размеры упаковки (д/ш/в), мм.	1570x1090x1870



Мармит для 1-х блюд на инфракрасных нагревателях экономит до 70% электроэнергии



- Мармит для 1-х блюд на инфракрасных нагревателях экономит до 70% электроэнергии.
- За счет быстрого нагрева инфракрасных нагревателей выход в рабочий режим происходит за считанные минуты.
- Мармит является отдельным элементом линии раздачи и предназначен для подогрева и поддержания в разогретом состоянии заранее приготовленных блюд.
- Значительно облегчается санитарная обработка изделия.
- Мармит поставляется с кабелем для подключения на 3 фазы.
- Под полкой для подсветки подогреваемых продуктов установлен LED светильник.
- Корпус и направляющие для подносов изготовлены из нержавеющей стали.
- Под заказ возможна установка фронтального стекла и изготовление двух полок.
- Гарантия 1 год.



■ Конфорки.

Промышленные инфракрасные конфорки в нержавеющем корпусе рассчитаны на долговременные нагрузки.



■ Панель управления.

Панель управления с функциями регулировки мощности, температуры и таймером до 240 минут.



■ Обслуживание.

Значительно облегчена санитарная обработка изделия.

Линия раздачи “Классик”



Мармит МІЧ 1Б-2-1100

Для подогрева первых блюд
на 2 инфракрасные конфорки

Напряжение, В.	380
Мощность, кВт.	2
Количество конфорок, шт.	2
Размеры без направляющих и полки (д/ш/в), мм.	1100x700x850
Габаритные размеры (д/ш/в), мм.	1100x1030x1290
Вес, кг.	90
Размеры упаковки (д/ш/в), мм.	1170x1090x1340



Мармит МІЧ 1Б-3-1600

Для подогрева первых блюд
на 3 инфракрасные конфорки

Напряжение, В.	380
Мощность, кВт.	3
Количество конфорок, шт.	3
Размеры без направляющих и полки (д/ш/в), мм.	1600x700x850
Габаритные размеры (д/ш/в), мм.	1600x1020x1290
Вес, кг.	120
Размеры упаковки (д/ш/в), мм.	1670x1090x1340



Мармит М 1Б-2-1100

Для подогрева первых блюд
на 2 конфорки

Напряжение, В.	380
Мощность, кВт.	6
Количество конфорок, шт.	2
Размеры без направляющих и полки (д/ш/в), мм.	1100x700x850
Габаритные размеры (д/ш/в), мм.	1100x1020x1290
Вес, кг.	90
Размеры упаковки (д/ш/в), мм.	1170x1090x1340



Мармит М 1Б-3-1600

Для подогрева первых блюд
на 3 конфорки

Напряжение, В.	380
Мощность, кВт.	9
Количество конфорок, шт.	3
Размеры без направляющих и полки (д/ш/в), мм.	1600x700x850
Габаритные размеры (д/ш/в), мм.	1600x1020x1290
Вес, кг.	120
Размеры упаковки (д/ш/в), мм.	1670x1090x1340



Мармит М 1Б-2-1100-КР

Для подогрева первых блюд на 2 круглые конфорки

Напряжение, В.	380
Мощность, кВт.	5.2
Диаметр конфорки, мм.	220
Количество конфорок, шт.	2
Размеры без направляющих и полки (д/ш/в), мм.	1100x700x1290
Габаритные размеры (д/ш/в), мм.	1100x1020x1290
Вес, кг.	65
Размеры упаковки (д/ш/в), мм.	1170x1090x1340




Мармит М 1Б-3-1600-КР

Для подогрева первых блюд на 3 круглые конфорки


Напряжение, В.	380
Мощность, кВт.	7.8
Диаметр конфорки, мм.	220
Количество конфорок, шт.	3
Размеры без направляющих и полки (д/ш/в), мм.	1600x700x1290
Габаритные размеры (д/ш/в), мм.	1600x1020x1290
Вес, кг.	95
Размеры упаковки (д/ш/в), мм.	1670x1090x1340

Мармиты с сухим подогревом на инфракрасных нагревателях экономят электроэнергию до 70%

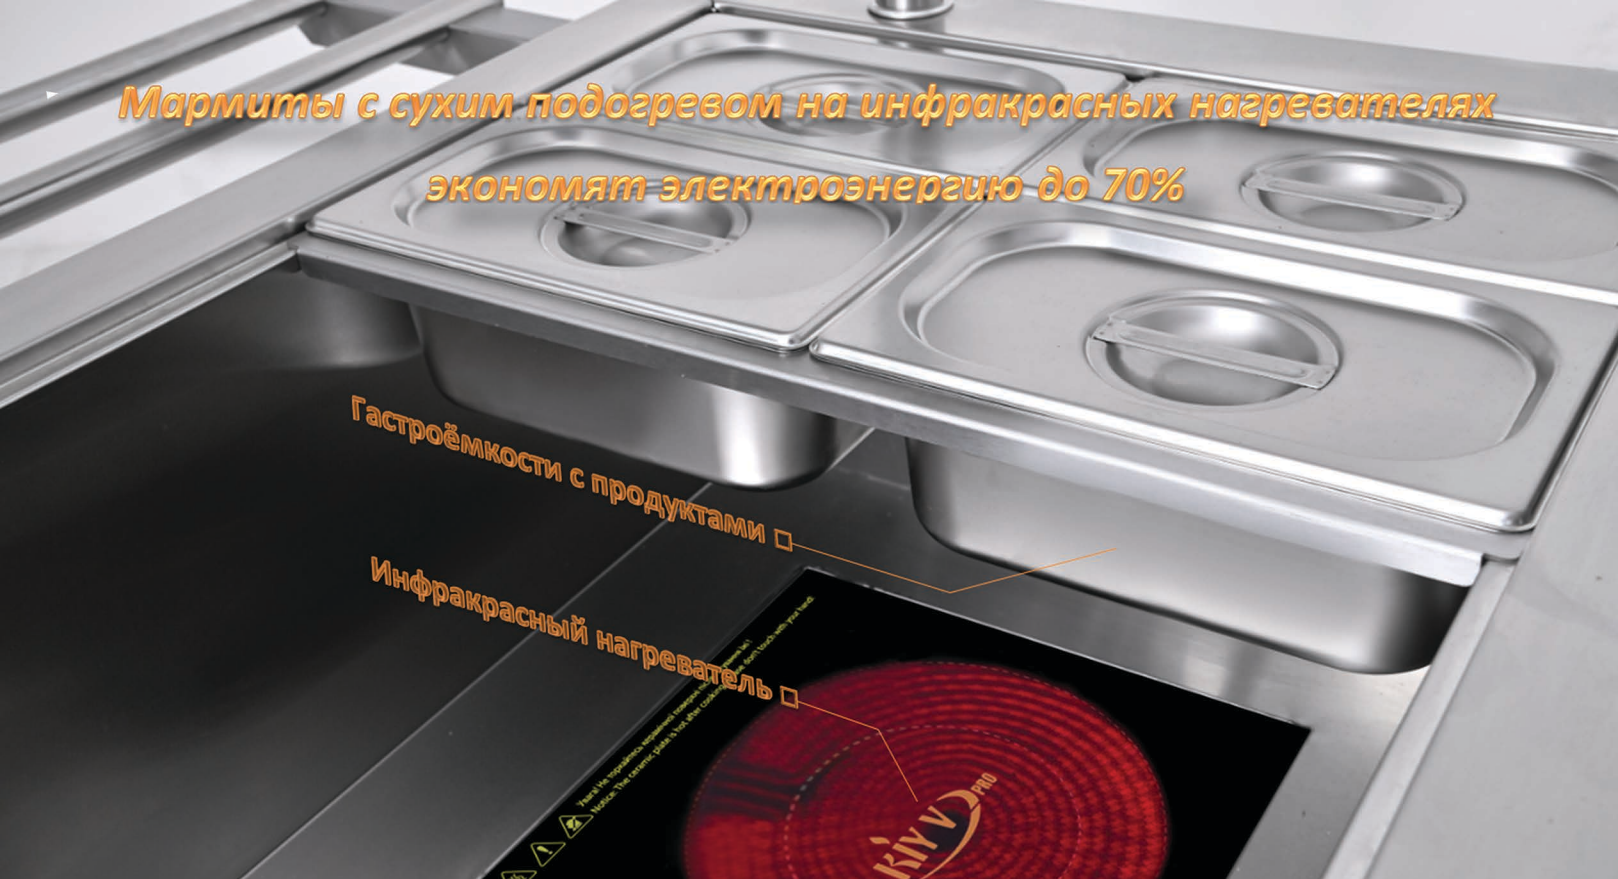

Гastroёмкости с продуктами

Инфракрасный нагреватель

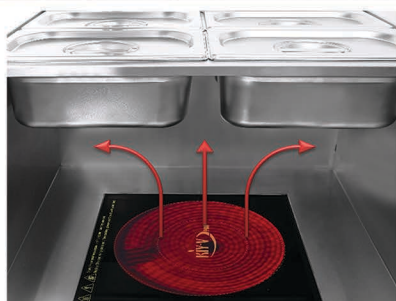

■ Нагрев.

Нагрев гastroёмкостей происходит инфракрасными нагревателями, не требуется долгого разогрева.



■ Панель управления.

Ручка вращается без ограничений (валкодер).



■ Полка для хранения посуды.

Со стороны обслуживающего персонала имеется полка для хранения посуды и других принадлежностей.



■ Обслуживание.

Значительно облегчена санитарная обработка изделия.



■ Полка выдачи блюд.

Мармит имеет встроенную полку для выкладки блюд покупателям. Под полкой установлен LED светильник.



■ Сухой подогрев.

Не требуется залива воды и подключения к водопроводу. Не нужно следить за уровнем воды.



■ Отсутствие слива.

Не нужна канализация для слива воды.



Мармит МІЧ 2Б-775
Для вторых блюд с сухим подогревом
на инфракрасных нагревателях

Напряжение, В.	230
Мощность, кВт.	1
Диапазон регулирования температуры, °С.	+30...+90
Размеры без направляющей и полки (д/ш/в), мм.	775x700x850
Габаритные размеры (д/ш/в), мм.	775x1020x1290
Вес, кг.	59
Размеры упаковки (д/ш/в), мм.	945x1090x1340



Мармит МІЧ 2Б-1115
Для вторых блюд с сухим подогревом
на инфракрасных нагревателях

Напряжение, В.	230
Мощность, кВт.	2
Диапазон регулирования температуры, °С.	+30...+90
Размеры без направляющей и полки (д/ш/в), мм.	1115x700x850
Габаритные размеры (д/ш/в), мм.	1115x1020x1290
Вес, кг.	72
Размеры упаковки (д/ш/в), мм.	1185x1090x1340



Мармит МІЧ 2Б-1445
Для вторых блюд с сухим подогревом
на инфракрасных нагревателях

Напряжение, В.	230
Мощность, кВт.	2
Диапазон регулирования температуры, °С.	+30...+90
Размеры без направляющей и полки (д/ш/в), мм.	1445x700x850
Габаритные размеры (д/ш/в), мм.	1445x1020x1290
Вес, кг.	93
Размеры упаковки (д/ш/в), мм.	1515x1090x1340



Мармит М 2Б-1115

Для подогрева 2-х блюд

Напряжение, В.	230
Мощность, кВт.	2
Диапазон регулирования температуры, °С.	+30...+90
Размеры без направляющих и полки (д/ш/в), мм.	1115x700x850
Габаритные размеры (д/ш/в), мм.	1115x1020x1290
Вес, кг.	72
Размеры упаковки (д/ш/в), мм.	1185x1090x1340

Вариант №1. Набор гастрорёмок на М 2Б-1115		GN	Глубина мм.	Количество шт.	Наличие крышки.
			1/2 100		
			1/3 100	1	да
			1/4 100	4	да
			2/3 65	1	да
Вариант №2. Набор гастрорёмок на М 2Б-1115		GN	1/1 65	3	да



Мармит М 2Б-1445

Для подогрева 2-х блюд

Напряжение, В.	230
Мощность, кВт.	2
Диапазон регулирования температуры, °С.	+30...+90
Размеры без направляющих и полки (д/ш/в), мм.	1445x700x850
Габаритные размеры (д/ш/в), мм.	1445x1020x1290
Вес, кг.	93
Размеры упаковки (д/ш/в), мм.	1515x1090x1340

Вариант №1. Набор гастрорёмок на М 2Б-1445		GN	Глубина мм.	Количество шт.	Наличие крышки.
			1/2 100		
			1/3 100	1	да
			1/4 100	8	да
Вариант №2. Набор гастрорёмок на М 2Б-1445		GN	2/3 65	1	да
			1/1 65	3	да



Мармит М 2Б-1700

Для подогрева 2-х блюд

Напряжение, В.	230
Мощность, кВт.	3
Диапазон регулирования температуры, °С.	+30...+90
Размеры без направляющих и полки (д/ш/в), мм.	1770x700x850
Габаритные размеры (д/ш/в), мм.	1770x1020x1290
Вес, кг.	110
Размеры упаковки (д/ш/в), мм.	1840x1090x1340

Вариант №1. Набор гастрорёмок на М 2Б-1700		GN	Глубина мм.	Количество шт.	Наличие крышки.
			1/2 100		
			1/3 100	1	да
			1/4 100	8	да
			2/3 65	1	да
Вариант №2. Набор гастрорёмок на М 2Б-1700		GN	1/4 65	1	да
			1/3 200	1	
			1/6 200	2	
			1/6 65	4	
			1/2 100	1	
			1/2 20	1	
			1/4 100	6	
			1/3 100	1	
			2/3 65	1	



Прилавок холодильный ПХ-1135

Для раздачи охлажденных блюд

Напряжение, В.	230
Мощность, кВт.	0.25
Диапазон регулирования температуры, °С.	+2...+8
Размеры без направляющих и полки (д/ш/в), мм.	1135x700x850
Габаритные размеры (д/ш/в), мм.	1135x1020x1300
Вес, кг.	79
Размеры упаковки (д/ш/в), мм.	1205x1090x1350

Вариант №1. Набор gastronorm-емкостей на ПХ-1135		GN	Глубина мм.	Количество шт.	Наличие крышки.
		1/2	100	2	нет
		1/4	100	8	нет
		1/4	100	8	нет
Вариант №2. Набор gastronorm-емкостей на ПХ-1135		GN	Глубина мм.	Количество шт.	Наличие крышки.
		1/4	65	1	нет
		1/4	200	1	нет
		1/6	200	1	нет
		1/6	65	2	нет
		1/2	100	2	нет
		1/4	100	4	нет



Прилавок холодильный ПХ-1500

Для раздачи охлажденных блюд

Напряжение, В.	230
Мощность, кВт.	0.25
Диапазон регулирования температуры, °С.	+2...+8
Размеры без направляющих и полки (д/ш/в), мм.	1500x700x850
Габаритные размеры (д/ш/в), мм.	1500x1020x1300
Вес, кг.	94
Размеры упаковки (д/ш/в), мм.	1570x1090x1350

Вариант №1. Набор gastronorm-емкостей на ПХ-1500		GN	Глубина мм.	Количество шт.	Наличие крышки.
		1/2	100	4	нет
		1/4	100	8	нет
		1/4	100	8	нет
Вариант №2. Набор gastronorm-емкостей на ПХ-1500		GN	Глубина мм.	Количество шт.	Наличие крышки.
		1/4	65	1	нет
		1/4	200	1	нет
		1/6	200	2	нет
		1/2	100	2	нет
		1/4	100	4	нет
		1/3	100	1	нет
		2/1	20	1	нет



Прилавок для столовых приборов ПСП-600

На 6 gastronorm-емкостей

Количество gastronorm-емкостей GN 1/6, шт.	6
Габаритные размеры (д/ш/в), мм.	600x700x1370
Вес, кг.	29
Размеры упаковки (д/ш/в), мм.	670x770x1410



Элемент нейтральный ЕН-600

Для дополнительных блюд и приборов

Размеры без направляющих и полки (д/ш/в), мм.	600x700x850
Габаритные размеры (д/ш/в), мм.	600x1020x1290
Вес, кг.	31,2
Размеры упаковки (д/ш/в), мм.	670x1090x1330



Элемент нейтральный ЕН-700

Для дополнительных блюд и приборов

Размеры без направляющих и полки (д/ш/в), мм.	700x700x850
Габаритные размеры (д/ш/в), мм.	700x1020x1290
Вес, кг.	33,9
Размеры упаковки (д/ш/в), мм.	770x1090x1330



Элемент нейтральный ЕН-800

Для дополнительных блюд и приборов

Размеры без направляющих и полки (д/ш/в), мм.	800x700x850
Габаритные размеры (д/ш/в), мм.	800x1020x1290
Вес, кг.	36,6
Размеры упаковки (д/ш/в), мм.	870x1090x1330

Элемент нейтральный ЕН-КЗ-90-1050

Угловой, наружный на 90°



Размеры без направляющих (д/ш/в), мм.

700x700x850

Габаритные размеры (д/ш/в), мм.

1020x1020x850

Вес, кг.

29

Размеры упаковки (д/ш/в), мм.

1120x1120x890

Элемент нейтральный ЕН-КВ-90-700

Угловой, внутренний на 90°



Габаритные размеры (д/ш/в), мм.

1050x1050x850

Вес, кг.

41

Размеры упаковки (д/ш/в), мм.

1130x1130x890

Место кассира МК-П-1250

Правостороннее исполнение



Размеры без направляющих (д/ш/в), мм.

1250x700x850

Габаритные размеры (д/ш/в), мм.

1250x1020x850

Вес, кг.

37


Размеры упаковки (д/ш/в), мм.

1320x1090x890

Возможно левостороннее исполнение



Линия раздачи “Эксклюзив”

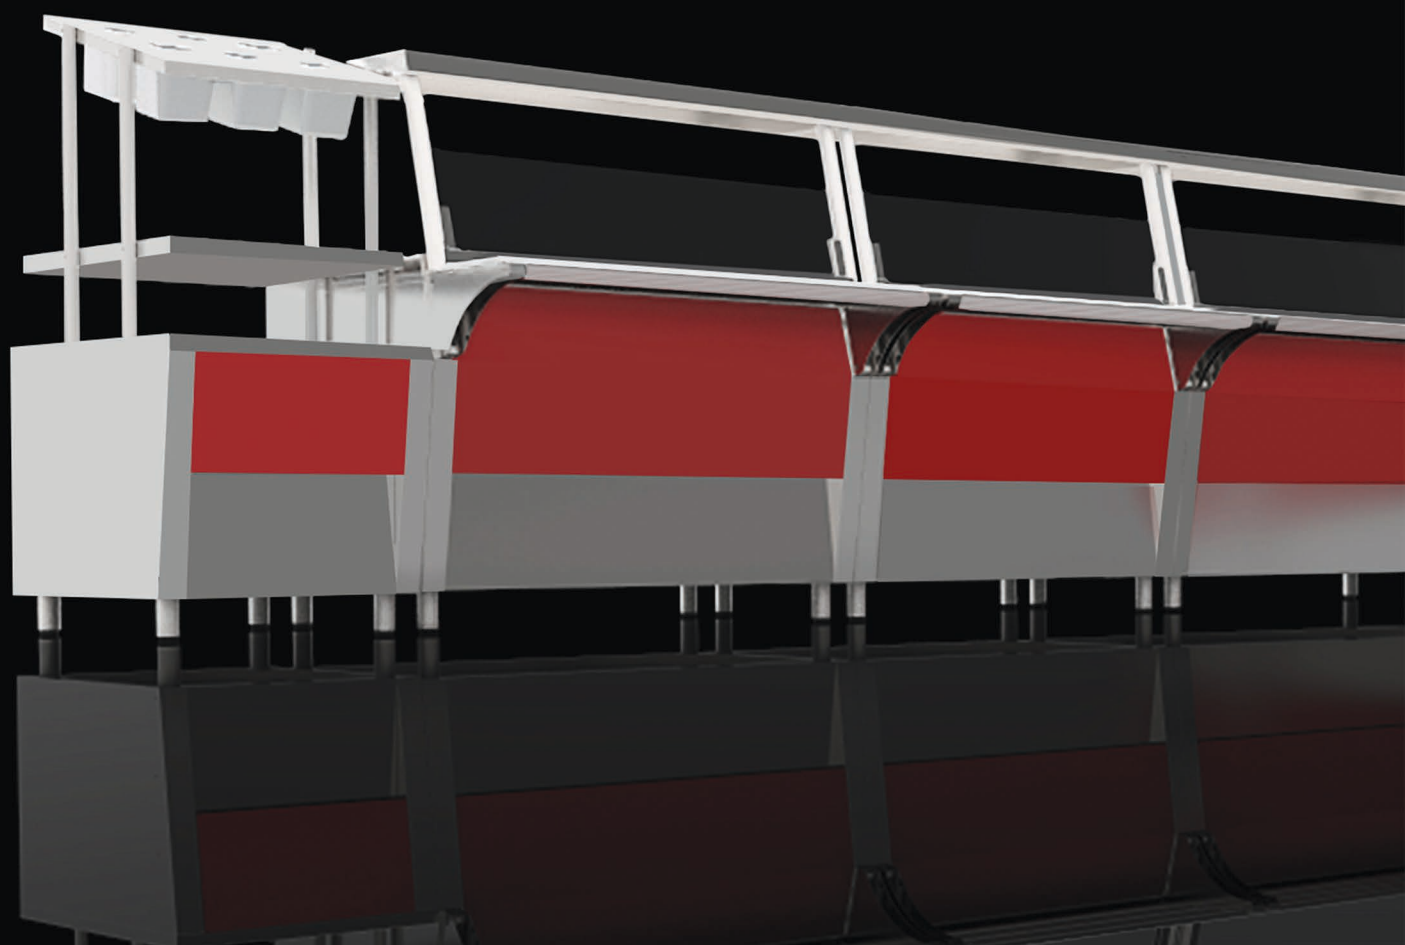

■ Изготовление.

Все элементы линии изготовлены из нержавеющей стали.


■ Декор.

Возможны различные варианты декора.

■ Фронтальное стекло.

Возможна установка фронтальных стекол на линию раздачи.



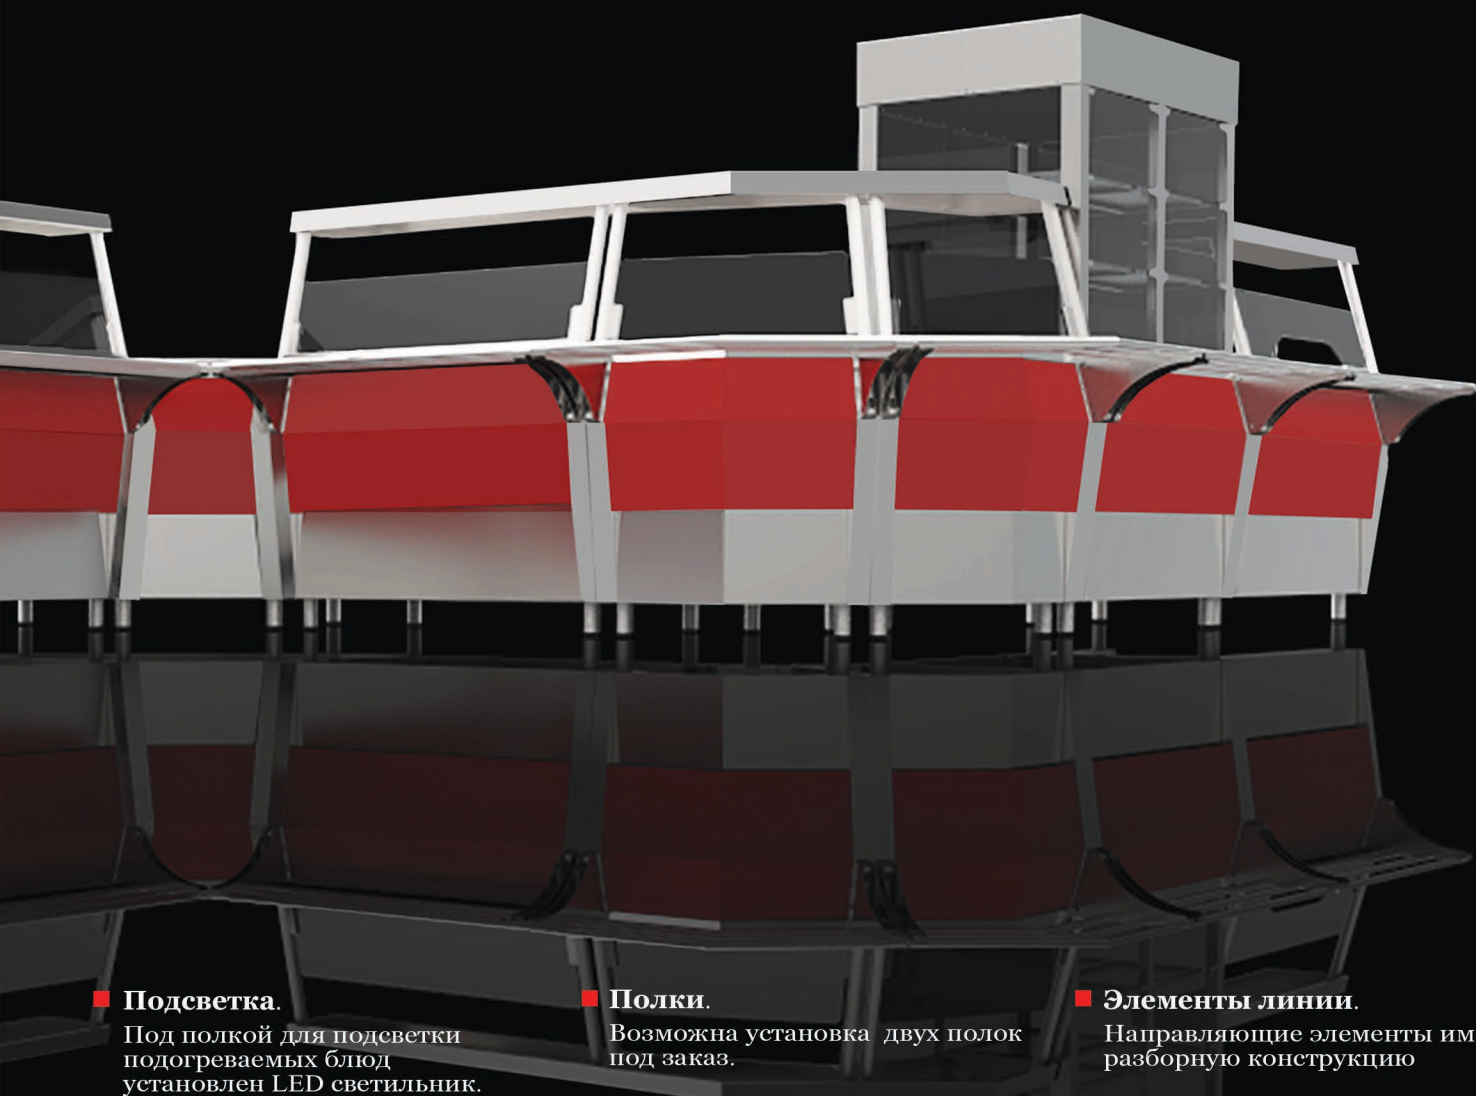

■ Подсветка.

Под полкой для подсветки подогреваемых блюд установлен LED светильник.



■ Полки.

Возможна установка двух полок под заказ.




■ Элементы линии.

Направляющие элементы имеют разборную конструкцию




Место
кассира

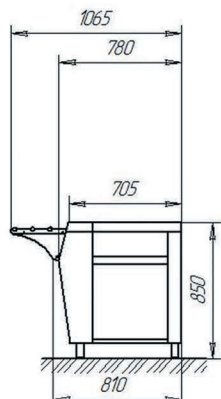


МК-А-1250 E

Витрина
холодильная
кондитерская

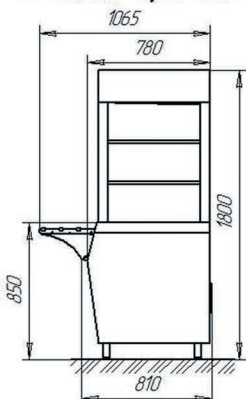


ВХК-1200 E

Прилавок
холодильный

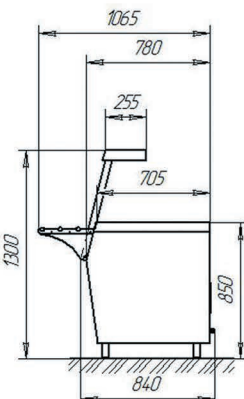


ПХ-1135 E

Мармит
первых блюд

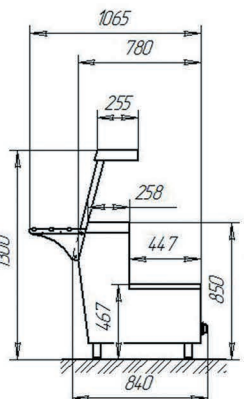


М 15-2-1100 E

Мармит
вторых блюд

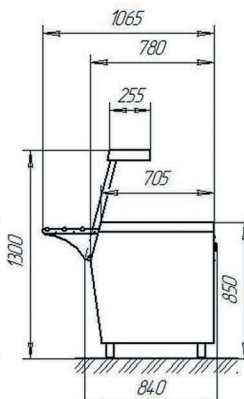


М 25-1115 E


Элемент
нейтральный

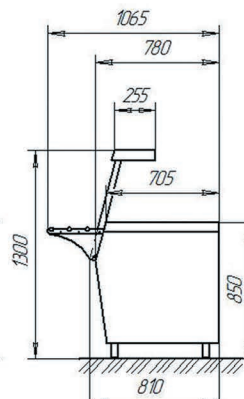


EH-600 E




МК-Б-1250 E




ВХК-1500 E




ПХ-1500 E



М 15-3-1600 E




М 25-1445 E




EH-700 E




EH-800 E



EH-900 E





М 25-1770 E





EH-1800 E




Прилавок для
столовых
приборов
ПСП-600 E



Элемент
нейтральный
угловой
внутренний
EH-KB-90-1057 E



Элемент
нейтральный
угловой 45°
наружный
EH-K3-45-1020 E



EH-1800 E



**Витрина холодильная
кондитерская ВХК-1200Е**

Для раздачи охлажденных блюд

Напряжение, В.	230
Мощность, кВт.	0.5
Диапазон регулирования температуры, °С	+2...+6
Размеры без направляющих (д/ш/в), мм.	1200x780x1800
Габаритные размеры (д/ш/в), мм.	1200x1065x1800
Вес, кг.	150
Размеры упаковки (д/ш/в), мм.	1270x1135x1870



**Витрина холодильная
кондитерская ВХК-1500Е**

Для раздачи охлажденных блюд

Напряжение, В.	230
Мощность, кВт.	0.5
Диапазон регулирования температуры, °С	+2...+6
Размеры без направляющих полки (д/ш/в), мм.	1500x780x1800
Габаритные размеры (д/ш/в), мм.	1500x1065x1800
Вес, кг.	171
Размеры упаковки (д/ш/в), мм.	1570x1135x1870



Мармит для 1-х блюд на инфракрасных нагревателях экономит до 70% электроэнергии



- Мармит для 1-х блюд на инфракрасных нагревателях экономит до 70% электроэнергии.
- За счет быстрого нагрева инфракрасных нагревателей выход в рабочий режим происходит за считанные минуты.
- Мармит является отдельным элементом линии раздачи и предназначен для подогрева и поддержания в разогретом состоянии заранее приготовленных блюд.
- Значительно облегчается санитарная обработка изделия.
- Мармит поставляется с кабелем для подключения на 3 фазы.
- Под полкой для подсветки подогреваемых продуктов установлен LED светильник.
- Корпус и направляющие для подносов изготовлены из нержавеющей стали.
- Под заказ возможна установка фронтального стекла и изготовление двух полок.
- Гарантия 1 год.



■ **Конфорки.**
Промышленные инфракрасные конфорки в нержавеющей корпусе рассчитаны на долговременные нагрузки.



■ **Панель управления.**
Панель управления с функциями регулировки мощности, температуры и таймером до 240 минут.



■ **Обслуживание.**
Значительно облегчена санитарная обработка изделия.



Мармит МІСІБ-2-1100Е

Для подогрева первых блюд
на 2 инфракрасные конфорки

Напряжение, В.	380
Мощность, кВт.	2
Количество конфорок, шт.	2
Размеры без направляющих и полки (д/ш/в), мм.	1100x780x850
Габаритные размеры (д/ш/в), мм.	1100x1065x1290
Вес, кг.	90
Размеры упаковки (д/ш/в), мм.	1170x1090x1340



Мармит МІСІБ-3-1600Е

Для подогрева первых блюд
на 3 инфракрасные конфорки

Напряжение, В.	380
Мощность, кВт.	3
Количество конфорок, шт.	3
Размеры без направляющих и полки (д/ш/в), мм.	1600x780x1290
Габаритные размеры (д/ш/в), мм.	1600x1065x1290
Вес, кг.	125
Размеры упаковки (д/ш/в), мм.	1670x1135x1340



Мармит М 1Б-2-1100 Е

Для подогрева первых блюд
на 2 конфорки

Напряжение, В.	380
Мощность, кВт.	6
Количество конфорок, шт.	2
Размеры без направляющих и полки (д/ш/в), мм.	1100x780x850
Габаритные размеры (д/ш/в), мм.	1100x1065x1290
Вес, кг.	95
Размеры упаковки (д/ш/в), мм.	1170x1135x1340



Мармит М 1Б-3-1600 Е

Для подогрева первых блюд
на 3 конфорки

Напряжение, В.	380
Мощность, кВт.	9
Количество конфорок, шт.	3
Размеры без направляющих и полки (д/ш/в), мм.	1600x780x1290
Габаритные размеры (д/ш/в), мм.	1600x1065x1290
Вес, кг.	125
Размеры упаковки (д/ш/в), мм.	1670x1135x1340



Мармит М 1Б-2-1100-КР Е

Для подогрева первых блюд
на 2 круглые конфорки

Напряжение, В.	380
Мощность, кВт.	5.2
Количество конфорок, шт.	2
Диаметр конфорки, мм.	220
Размеры без направляющих и полки (д/ш/в), мм.	1100x780x850
Габаритные размеры (д/ш/в), мм.	1100x1065x1290
Вес, кг.	100
Размеры упаковки (д/ш/в), мм.	1170x1135x1340



Мармит М 1Б-3-1600-КР Е

Для подогрева первых блюд
на 3 круглые конфорки


Напряжение, В.	380
Мощность, кВт.	7.8
Количество конфорок, шт.	3
Диаметр конфорки, мм.	220
Размеры без направляющих и полки (д/ш/в), мм.	1600x780x850
Габаритные размеры (д/ш/в), мм.	1600x1065x1290
Вес, кг.	69
Размеры упаковки (д/ш/в), мм.	1670x1135x1340

Мармиты с сухим подогревом на инфракрасных нагревателях экономят электроэнергию до 70%



Гастроёмкости с продуктами

Инфракрасный нагреватель

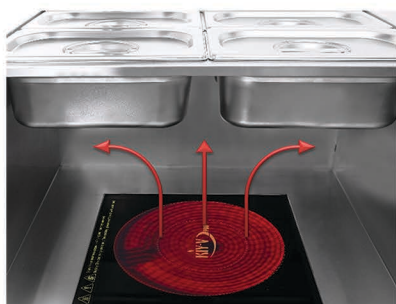

■ Нагрев.
Нагрев gastronorm-емкостей происходит инфракрасными нагревателями, не требуется долгого разогрева.



■ Панель управления.
Ручка вращается без ограничений (валкодер)



■ Обслуживание.
Значительно облегчена санитарная обработка изделия.



■ Полка выдачи готовых блюд.
Мармит имеет встроенную полку для выкладки блюд покупателям.



■ Полка для хранения посуды.
Со стороны обслуживающего персонала имеется полка для хранения посуды и других принадлежностей.



■ Сухой подогрев.
Не требуется залива воды и подключения к водопроводу. Не нужно следить за уровнем воды.



■ Отсутствие слива.
Не нужна канализация для слива воды.



Мармит МІЧ 2Б-775 Е
Для вторых блюд с сухим подогревом
на инфракрасных нагревателях

Напряжение, В.	230
Мощность, кВт.	2
Диапазон регулирования температуры, °С.	+30...+90
Размеры без направляющих и полки (д/ш/в), мм.	775x780x850
Габаритные размеры (д/ш/в), мм.	775x1065x1290
Вес, кг.	59
Размеры упаковки (д/ш/в), мм.	845x1135x1340



Мармит МІЧ 2Б-1115 Е
Для вторых блюд с сухим подогревом
на инфракрасных нагревателях

Напряжение, В.	230
Мощность, кВт.	2
Диапазон регулирования температуры, °С.	+30...+90
Размеры без направляющих и полки (д/ш/в), мм.	1115x780x850
Габаритные размеры (д/ш/в), мм.	1115x1065x1290
Вес, кг.	72
Размеры упаковки (д/ш/в), мм.	1185x1135x1340



Мармит МІЧ 2Б-1445 Е
Для вторых блюд с сухим подогревом
на инфракрасных нагревателях

Напряжение, В.	230
Мощность, кВт.	2
Диапазон регулирования температуры, °С.	+30...+90
Размеры без направляющих и полки (д/ш/в), мм.	1445x780x850
Габаритные размеры (д/ш/в), мм.	1445x1065x1290
Вес, кг.	94
Размеры упаковки (д/ш/в), мм.	1515x1135x1340



Мармит М 2Б-1115 Е

Для подогрева 2-х блюд

Напряжение, В.	230
Мощность, кВт.	2
Диапазон регулирования температуры, °С.	+30...+90
Размеры без направляющих и полки (д/ш/в), мм.	1115x780x850
Габаритные размеры (д/ш/в), мм.	1115x1065x1290
Вес, кг.	75
Размеры упаковки (д/ш/в), мм.	1185x1135x1340

Вариант №1. Набор gastronorm-емкостей на М 2Б-1115 Е		GN	Глубина мм.	Количество шт.	Наличие крышки.
		1/2	100	2	да
		1/3	100	1	да
		1/4	100	4	да
		2/3	65	1	да
Вариант №2. Набор gastronorm-емкостей на М 2Б-1115 Е		1/1	65	3	да



Мармит М 2Б-1445 Е

Для подогрева 2-х блюд

Напряжение, В.	230
Мощность, кВт.	2
Диапазон регулирования температуры, °С.	+30...+90
Размеры без направляющих и полки (д/ш/в), мм.	1445x780x850
Габаритные размеры (д/ш/в), мм.	1445x1065x1290
Вес, кг.	100
Размеры упаковки (д/ш/в), мм.	1515x1135x1340

Вариант №1. Набор gastronorm-емкостей на М 2Б-1445 Е		GN	Глубина мм.	Количество шт.	Наличие крышки.
		1/2	100	2	да
		1/3	100	1	да
		1/4	100	4	да
		2/3	65	1	да
Вариант №2. Набор gastronorm-емкостей на М 2Б-1445 Е		1/1	65	2	да
		1/2	100	4	да



Мармит М 2Б-1770 Е

Для подогрева 2-х блюд

Напряжение, В.	230
Мощность, кВт.	3
Диапазон регулирования температуры, °С.	+30...+90
Размеры без направляющих и полки (д/ш/в), мм.	1770x780x850
Габаритные размеры (д/ш/в), мм.	1770x1065x1290
Вес, кг.	120
Размеры упаковки (д/ш/в), мм.	1840x1135x1340

Вариант №1. Набор gastronorm-емкостей на М 2Б-1770 Е		GN	Глубина мм.	Количество шт.	Наличие крышки.
		1/2	100	4	да
		1/3	100	1	да
		1/4	100	8	да
		2/3	65	1	да



Прилавок холодильный ПХ-1135 Е

Для раздачи охлажденных блюд

Напряжение, В.	230
Мощность, кВт.	0.25
Диапазон регулирования температуры, °С.	+2...+8
Размеры без направляющих и полки (д/ш/в), мм.	1135x780x850
Габаритные размеры (д/ш/в), мм.	1135x1065x1300
Вес, кг.	84
Размеры упаковки (д/ш/в), мм.	1205x1135x1350

Вариант №1. Набор gastronorm-емкостей на ПХ-1135 Е		GN	Глубина мм.	Количество шт.	Наличие крышки.
		1/2	100	2	нет
		1/4	100	8	нет



Прилавок холодильный ПХ-1500 Е

Для раздачи охлажденных блюд

Напряжение, В.	230
Мощность, кВт.	0.25
Диапазон регулирования температуры, °С.	+2...+8
Размеры без направляющих и полки (д/ш/в), мм.	1500x780x850
Габаритные размеры (д/ш/в), мм.	1500x1065x1300
Вес, кг.	99
Размеры упаковки (д/ш/в), мм.	1570x1135x1350

Вариант №1. Набор gastronorm-емкостей на ПХ-1500 Е		GN	Глубина мм.	Количество шт.	Наличие крышки.
		1/2	100	4	нет
		1/4	100	8	нет



Прилавок для столовых приборов ПСП-600 Е

На 6 gastronorm-емкостей

Количество gastronorm-емкостей, GN 1/6 шт.	6
Габаритные размеры (д/ш/в), мм.	600x766x1370
Вес, кг.	33
Размеры упаковки (д/ш/в), мм.	670x836x1410



Элемент нейтральный ЕН-600 Е Для дополнительных блюд и приборов

Размеры без направляющих и полки (д/ш/в), мм.	600x780x850
Габаритные размеры (д/ш/в), мм.	600x1065x1290
Вес, кг.	39,8
Размеры упаковки (д/ш/в), мм.	670x1135x1330



Элемент нейтральный ЕН-900 Е Для дополнительных блюд и приборов

Размеры без направляющих и полки (д/ш/в), мм.	900x780x850
Габаритные размеры (д/ш/в), мм.	900x1065x1290
Вес, кг.	50,6
Размеры упаковки (д/ш/в), мм.	970x1135x1330



Элемент нейтральный ЕН-1100 Е Для дополнительных блюд и приборов

Размеры без направляющих и полки (д/ш/в), мм.	1100x780x850
Габаритные размеры (д/ш/в), мм.	1100x1065x1290
Вес, кг.	57,8
Размеры упаковки (д/ш/в), мм.	1170x1135x1330



Элемент нейтральный ЕН-КЗ-45-1020 Е
Угловой, наружный на 45°

Размеры без направляющих (д/ш/в), мм.	705x705x850
Габаритные размеры (д/ш/в), мм.	1180x1020x1290
Вес, кг.	41
Размеры упаковки (д/ш/в), мм.	1250x1090x1330



Элемент нейтральный ЕН-КВ-90-1057 Е
Угловой, внутренний на 90°

Габаритные размеры (д/ш/в), мм.	1057x1057x850
Вес, кг.	46
Размеры упаковки (д/ш/в), мм.	1127x1127x890




Место кассира МК-П-1250 Е
Правостороннее исполнение

Размеры без направляющих и полки (д/ш/в), мм.	1250x780x850
Габаритные размеры (д/ш/в), мм.	1250x1065x850
Вес, кг.	44
Размеры упаковки (д/ш/в), мм.	1320x1135x890

Возможно левостороннее исполнение.

Линия раздачи “Модерн”

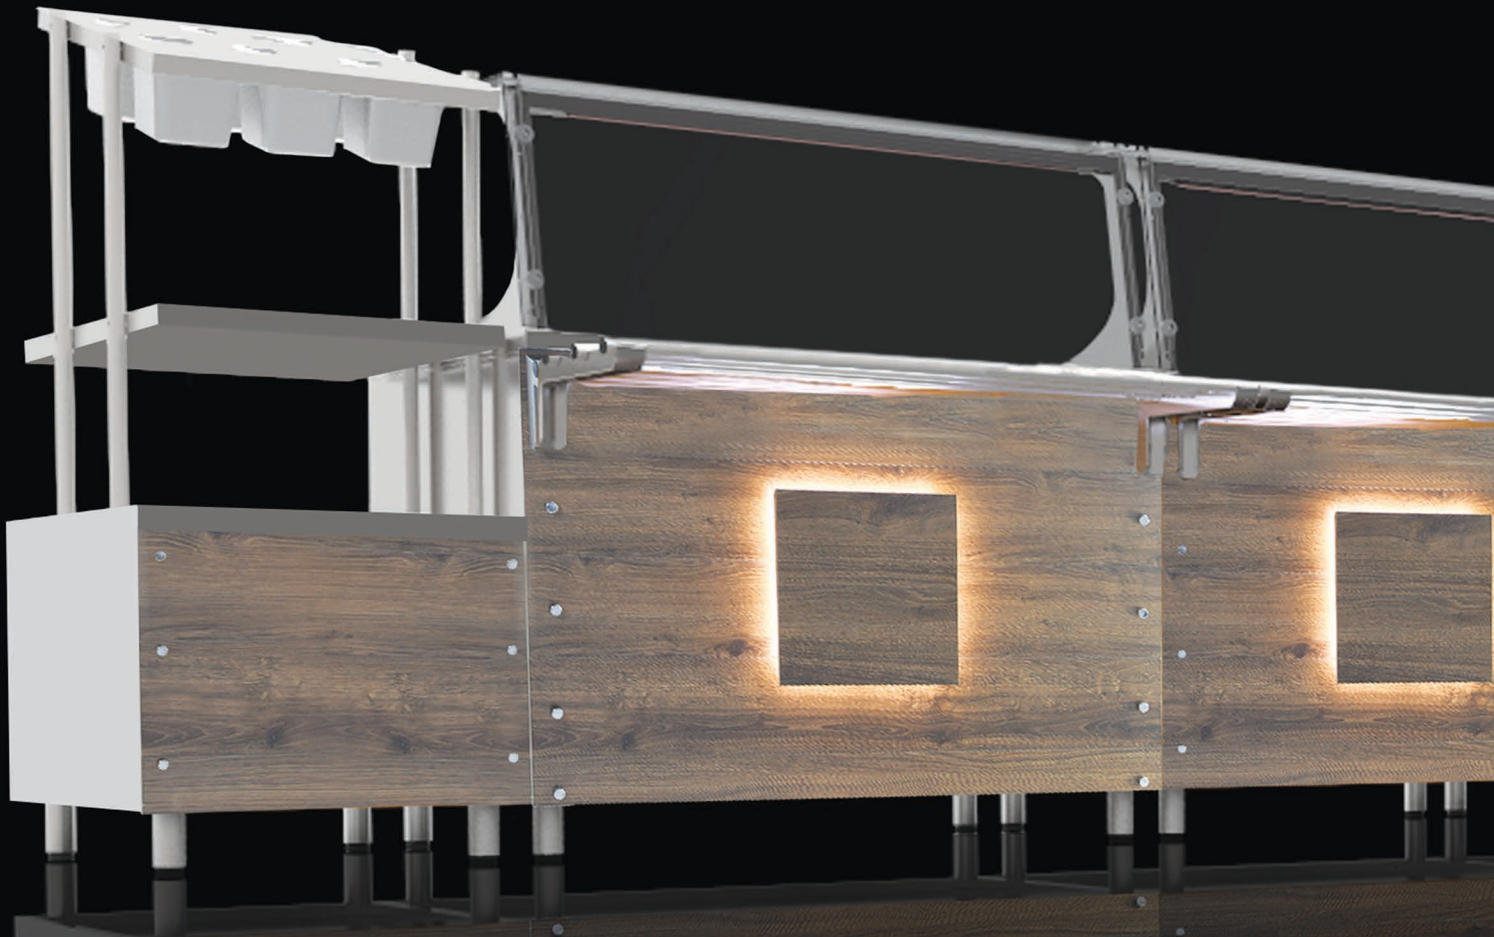

■ Полки.

Возможна установка двух полок под заказ.



■ Подсветка.

Мармит имеет встроенную полку для выкладки блюд для покупателей. Под полкой установлен LED светильник.



■ Фронтальное стекло.

Возможна установка фронтальных стекол на линию раздачи.






■ **Элементы линии.**

Направляющие элементы имеют разборную конструкцию



■ **Декор.**

Наружный фасад элементов линии раздачи можно декорировать. Возможны и другие варианты декора.

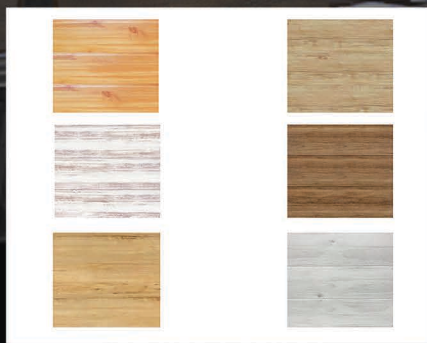


■ **Ножки.**

Ножки регулируются по высоте.




Место
кассира

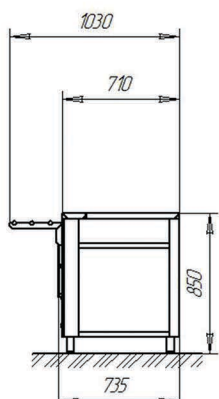


МК-Л-1250 М

Витрина
холодильная
кондитерская

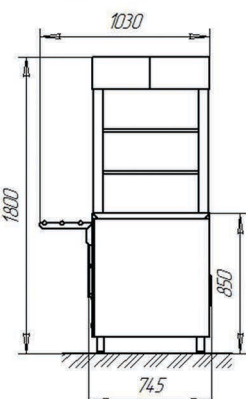


ВХК-1200 М

Прилавок
холодильный

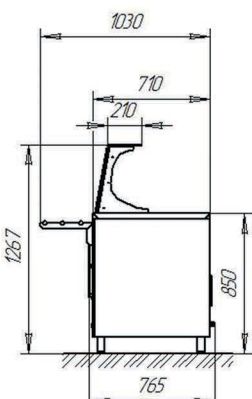


ПХ-1135 М

Мармит
первых блюд

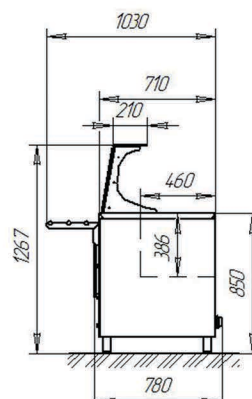


М 15-2-1100 М

Мармит
вторых блюд

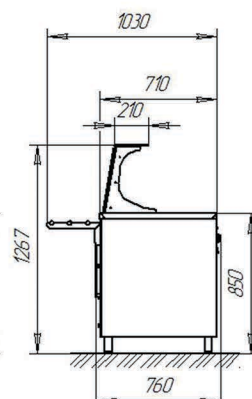


М 25-1115 М


Элемент
нейтральный

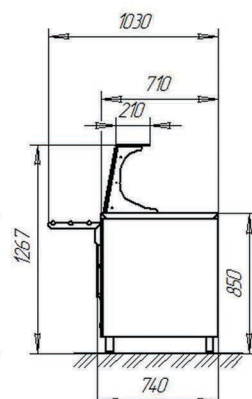


EH-600 М




МК-П-1250 М




ВХК-1500 М




ПХ-1500 М




М 15-3-1600 М




М 25-1445 М




EH-700 М




EH-800 М



EH-900 М





М 25-1770 М




EH-1800 М

Прилавок для столовых
приборов ПСП-600 М



...



1800



**Витрина холодильная
кондитерская ВХК-1200 М**
Для раздачи охлажденных блюд

Напряжение, В.	230
Мощность, кВт.	0,5
Диапазон регулировки температуры, °С.	+2...+6
Размеры без направляющих и полки (д/ш/в), мм.	1200x780x1800
Габаритные размеры (д/ш/в), мм.	1200x1030x1800
Вес, кг.	145
Размеры упаковки (д/ш/в), мм.	1270x1090x1870



**Витрина холодильная
кондитерская ВХК-1500 М**
Для раздачи охлажденных блюд

Напряжение, В.	230
Мощность, кВт.	0,5
Диапазон регулировки температуры, °С.	+2...+6
Размеры без направляющих и полки (д/ш/в), мм.	1500x780x1800
Габаритные размеры (д/ш/в), мм.	1500x1030x1800
Вес, кг.	145
Размеры упаковки (д/ш/в), мм.	1570x1090x1870



- Мармит для 1-х блюд на инфракрасных нагревателях экономит до 70% электроэнергии.
- За счет быстрого нагрева инфракрасных нагревателей выход в рабочий режим происходит за считанные минуты.
- Мармит является отдельным элементом линии раздачи и предназначен для подогрева и поддержания в разогретом состоянии заранее приготовленных блюд.
- Значительно облегчается санитарная обработка изделия.
- Мармит поставляется с кабелем для подключения на 3 фазы.
- Под полкой для подсветки подогреваемых продуктов установлен LED светильник.
- Корпус и направляющие для подносов изготовлены из нержавеющей стали.
- Под заказ возможна установка фронтального стекла и изготовление двух полок.
- Гарантия 1 год.



■ Конфорки.

Промышленные инфракрасные конфорки в нержавеющем корпусе рассчитаны на долговременные нагрузки.



■ Панель управления.

Панель управления с функциями регулировки мощности, температуры и таймером до 240 минут.



■ Обслуживание.

Значительно облегчена санитарная обработка изделия.



Мармит МІЧІБ-2-1100 М

Для подогрева первых блюд
на 2 инфракрасные конфорки

Напряжение, В.	380
Мощность, кВт.	2
Количество конфорок, шт.	2
Размеры без направляющих и полки (д/ш/в), мм.	1100x780x850
Габаритные размеры (д/ш/в), мм.	1100x1030x1290
Вес, кг.	90
Размеры упаковки (д/ш/в), мм.	1170x1090x1340



Мармит МІЧІБ-3-1600 М

Для подогрева первых блюд
на 3 инфракрасные конфорки


Напряжение, В.	380
Мощность, кВт.	3
Количество конфорок, шт.	3
Размеры без направляющих и полки (д/ш/в), мм.	1600x780x850
Габаритные размеры (д/ш/в), мм.	1600x1030x1290
Вес, кг.	120
Размеры упаковки (д/ш/в), мм.	1670x1090x1340

Мармиты с сухим подогревом на инфракрасных нагревателях экономят электроэнергию до 70%



Гastrоёмкости с продуктами

Инфракрасный нагреватель

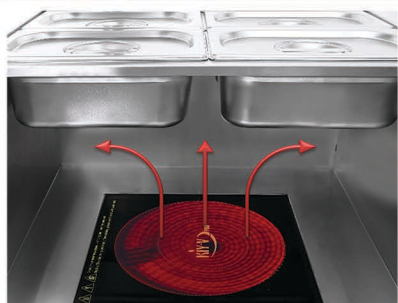

■ Нагрев.

Нагрев гастрoёмкостей происходит инфракрасными нагревателями, не требуется долгого разогрева.



■ Панель управления.

Ручка вращается без ограничений (валкодер).



■ Полка для хранения посуды.

Со стороны обслуживающего персонала имеется полка для хранения посуды и других принадлежностей.



■ Обслуживание.

Значительно облегчена санитарная обработка изделия.



■ Полка выдачи готовых блюд.

Мармит имеет встроенную полку для выкладки продуктов для покупателей. Под полкой установлен LED светильник.



■ Отсутствие слива.

Не нужна канализация для слива воды.



■ Сухой подогрев.

Не требуется залива воды и подключения к водопроводу. Не нужно следить за уровнем воды.



Мармит МІЧ 2Б-775 М
Для вторых блюд с сухим подогревом
на инфракрасных нагревателях

Напряжение, В.	230
Мощность, кВт.	2
Диапазон регулировки температуры, °С.	+30...+90
Размеры без направляющих и полки (д/ш/в), мм.	775x780x850
Габаритные размеры (д/ш/в), мм.	775x1030x1290
Вес, кг.	45
Размеры упаковки (д/ш/в), мм.	845x1090x1340



Мармит МІЧ 2Б-1115 М
Для вторых блюд с сухим подогревом
на инфракрасных нагревателях

Напряжение, В.	230
Мощность, кВт.	2
Диапазон регулировки температуры, °С.	+30...+90
Размеры без направляющих и полки (д/ш/в), мм.	1115x780x850
Габаритные размеры (д/ш/в), мм.	1115x1030x1290
Вес, кг.	72
Размеры упаковки (д/ш/в), мм.	1185x1090x1340



Мармит МІЧ 2Б-1445 М
Для вторых блюд с сухим подогревом
на инфракрасных нагревателях

Напряжение, В.	230
Мощность, кВт.	2
Диапазон регулировки температуры, °С.	+30...+90
Размеры без направляющих и полки (д/ш/в), мм.	1445x780x850
Габаритные размеры (д/ш/в), мм.	1445x1030x1290
Вес, кг.	94
Размеры упаковки (д/ш/в), мм.	1510x1090x1340

Мармит М 2Б-1115 М

Для подогрева 2-х блюд



Напряжение, В.	230
Мощность, кВт.	2
Диапазон регулирования температуры, °С.	+30...+90
Размеры без направляющих и полки (д/ш/в), мм.	1115x780x850
Габаритные размеры (д/ш/в), мм.	1115x1030x1290
Вес, кг.	72
Размеры упаковки (д/ш/в), мм.	1185x1090x1340

Вариант №1. Набор gastronorm-емкостей на М 2Б-1115 М		GN	Глубина мм.	Количество шт.	Наличие крышки.
		1/2	100	2	да
		1/3	100	1	да
		1/4	100	4	да
		2/3	65	1	да
Вариант №2. Набор gastronorm-емкостей на М 2Б-1115 М		1/1	65	3	да

Мармит М 2Б-1445 М

Для подогрева 2-х блюд



Напряжение, В.	230
Мощность, кВт.	2
Диапазон регулирования температуры, °С.	+30...+90
Размеры без направляющих и полки (д/ш/в), мм.	1445x780x850
Габаритные размеры (д/ш/в), мм.	1445x1030x1290
Вес, кг.	100
Размеры упаковки (д/ш/в), мм.	1515x1135x1340

Вариант №1. Набор gastronorm-емкостей на М 2Б-1445 М		GN	Глубина мм.	Количество шт.	Наличие крышки.
		1/2	100	2	да
		1/3	100	1	да
		1/4	100	4	да
		2/3	65	1	да
Вариант №2. Набор gastronorm-емкостей на М 2Б-1445 М		1/1	65	3	да

Мармит М 2Б-1770 М

Для подогрева 2-х блюд



Напряжение, В.	230
Мощность, кВт.	3
Диапазон регулирования температуры, °С.	+30...+90
Размеры без направляющих и полки (д/ш/в), мм.	1770x780x850
Габаритные размеры (д/ш/в), мм.	1770x1030x1290
Вес, кг.	120
Размеры упаковки (д/ш/в), мм.	1840x1135x1340

Вариант №1. Набор gastronorm-емкостей на М 2Б-1770 М		GN	Глубина мм.	Количество шт.	Наличие крышки.
		1/2	100	4	да
		1/3	100	1	да
		1/4	100	8	да
		2/3	65	1	да



Прилавок холодильный ПХ-1135 М

Для раздачи охлажденных блюд

Напряжение, В.	230
Мощность, кВт.	0.25
Диапазон регулирования температуры, °С.	+2...+8
Размеры без направляющих и полки (д/ш/в), мм.	1135x780x850
Габаритные размеры (д/ш/в), мм.	1135x1030x1300
Вес, кг.	84
Размеры упаковки (д/ш/в), мм.	1205x1135x1350

Вариант №1. Набор gastronorm-емкостей на ПХ-1135 М		GN	Глубина мм.	Количество шт.	Наличие крышки.
		1/2	100	2	нет
		1/3	100	1	нет



Прилавок холодильный ПХ-1500 М

Для раздачи охлажденных блюд

Напряжение, В.	230
Мощность, кВт.	0.25
Диапазон регулирования температуры, °С.	+2...+8
Размеры без направляющих и полки (д/ш/в), мм.	1500x780x850
Габаритные размеры (д/ш/в), мм.	1500x1030x1300
Вес, кг.	199
Размеры упаковки (д/ш/в), мм.	1570x1135x1350

Вариант №1. Набор gastronorm-емкостей на ПХ-1500 М		GN	Глубина мм.	Количество шт.	Наличие крышки.
		1/2	100	4	нет
		1/3	100	8	нет



Прилавок для столовых приборов ПСП-600 М

На 6 gastronorm-емкостей

Количество gastronorm-емкостей GN 1/6, шт.	6
Габаритные размеры (д/ш/в), мм.	600x766x1370
Вес, кг.	33
Размеры упаковки (д/ш/в), мм.	670x836x1410



Электрические плиты



■ Вытяжные зонты в ассортименте.

- Столешница выполнена без швов, это облегчает санитарную обработку поверхности.
- Духовка комплектуется одним или двумя противнями из углеродистого металла.
- Установка конвекции под заказ.
- Плиты электрические поставляются с кабелем для подключения на 3 фазы.
- Конфорки изготовлены из чугуна.
- Гарантия 1 год.



■ Специальная геометрия ТЭНов обеспечивает равномерное выпекание хлебобулочных и кондитерских изделий.




■ Плоская рабочая поверхность.

Удобное и легкое перемещение наплитной посуды за счет сплошной и ровной поверхности конфорок.



■ Раздельная регулировка ТЭНов.

Два термодатчика обеспечивают раздельное регулирование верхнего и нижнего ТЭНов.

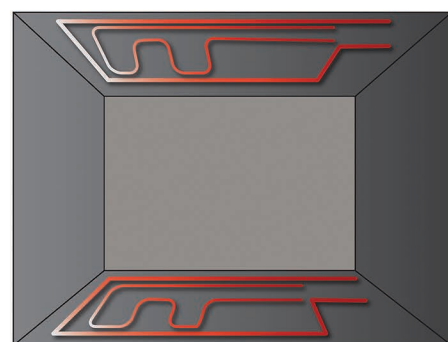

■ ТЭНы из нержавеющей стали.

Нагревательные элементы выполнены из нержавеющей стали, что значительно продлевает срок их службы.



Плита электрическая ПЕ-1Н
одноконфорочная настольная

Напряжение, В.	220
Мощность, кВт.	3
Количество конфорок, шт.	1
Размеры одной конфорки, мм.	415x295
Габаритные размеры (д/ш/в), мм.	510x400x310
Вес, кг.	24
Размеры упаковки (д/ш/в), мм.	570x470x350



Плита электрическая ПЕ-2Н
2-х конфорочная настольная

Напряжение, В.	380
Мощность, кВт.	6
Мощность конфорки, кВт.	3
Количество конфорок, шт.	2
Размеры одной конфорки, мм.	415x295
Габаритные размеры (д/ш/в), мм.	690x520x310
Вес, кг.	43
Размеры упаковки (д/ш/в), мм.	750x570x350



Плита электрическая ПЕД-2В
2-х конфорочная с жарочным шкафом

Напряжение, В.	380
Мощность, кВт.	9.6
Количество конфорок, шт.	2
Размеры одной конфорки, мм.	415x295
Мощность конфорки, кВт.	3
Количество противней, шт.	1
Количество уровней для противней, шт.	3
Размеры противня, мм.	527x325 GN 1/1
Диапазон регулирования температуры, °С.	+50...+300
Внутренние размеры духовки (д/ш/в), мм.	434x565x338
Габаритные размеры (д/ш/в), мм.	560x700x850
Вес, кг.	98
Размеры упаковки (д/ш/в), мм.	590x770x890

Плита электрическая ПЕД-4

4-х конфорочная с жарочным шкафом



Напряжение, В.	380
Мощность, кВт.	16.8
Количество конфорок, шт.	4
Размеры одной конфорки, мм.	415x295
Мощность конфорки, кВт.	3
Количество противней, шт.	2
Размеры противня (д/ш/в), мм.	530x490x40 или GN 1/1
Количество уровней установки противня, шт.	3
Диапазон регулирования температуры, °С.	+50...+300
Внутренние размеры духовки (д/ш/в), мм.	568x565x338
Габаритные размеры (д/ш/в), мм.	930x700x850
Вес, кг.	141
Размеры упаковки (д/ш/в), мм.	970x740x890

Возможен вариант с конвекцией

Плита электрическая ПЕД-4Б

4-х конфорочная с жарочным шкафом



Напряжение, В.	380
Мощность, кВт.	15.6
Количество конфорок, шт.	4
Размеры одной конфорки, мм.	415x295
Мощность конфорки, кВт.	3
Количество противней, шт.	1
Размеры противня (д/ш/в), мм.	527x325 GN 1/1
Диапазон регулирования температуры, °С.	+50...+300
Внутренние размеры духовки (д/ш/в), мм.	434x565x338
Габаритные размеры (д/ш/в), мм.	930x700x850
Вес, кг.	138
Размеры упаковки (д/ш/в), мм.	970x740x890

Экономное энергопотребление

Плита электрическая ПЕД-4-КР

4-х конфорочная с жарочным шкафом



Напряжение, В.	380
Мощность, кВт.	15.2
Количество конфорок, шт.	4
Диаметр одной конфорки, мм.	220
Мощность конфорки, кВт.	2.6
Количество противней, шт.	2
Размеры противня (д/ш/в), мм.	530x490x40 или GN 1/1
Количество уровней для противней, шт.	3
Диапазон регулирования температуры, °С.	+50...+300
Внутренние размеры духовки (д/ш/в), мм.	568x565x338
Габаритные размеры (д/ш/в), мм.	810x700x850
Вес, кг.	87
Размеры упаковки (д/ш/в), мм.	970x740x890



Плита электрическая ПЕД-6

6-ти конфорочная с жарочным шкафом

Напряжение, В.	380
Мощность, кВт.	22.8
Количество конфорок, шт.	6
Размеры одной конфорки, мм.	415x295
Мощность конфорки, кВт.	3
Количество противней, шт.	2
Размеры противня, мм.	650x490x40 или GN 2/1
Количество уровней противня, шт.	3
Диапазон регулирования температуры, °С.	+50...+300
Внутренние размеры духовки (д/ш/в), мм.	688x565x338
Габаритные размеры (д/ш/в), мм.	1350x700x850
Вес, кг.	198
Размеры упаковки (д/ш/в), мм.	1390x740x890

Возможен вариант с конвекцией
Большой объем духовки



Плита электрическая ПЕД-6Б

6-ти конфорочная с жарочным шкафом

Напряжение, В.	380
Мощность, кВт.	21.8
Количество конфорок, шт.	6
Размеры одной конфорки, мм.	415x295
Мощность конфорки, кВт.	3
Количество противней, шт.	1
Размеры противня, мм.	530x490x40 или GN 1/1
Диапазон регулирования температуры, °С.	+50...+300
Внутренние размеры духовки (д/ш/в), мм.	568x565x338
Габаритные размеры (д/ш/в), мм.	1350x700x850
Вес, кг.	195
Размеры упаковки (д/ш/в), мм.	1390x740x890

Возможен вариант с конвекцией
Экономное энергопотребление



Плита электрическая ПЕД-6-КР

6-ти конфорочная с жарочным шкафом

Напряжение, В.	380
Мощность, кВт.	20.4
Количество конфорок, шт.	6
Диаметр одной конфорки, мм.	220
Мощность конфорки, кВт.	2.6
Количество противней, шт.	2
Размеры противня, мм.	650x490x40 или GN 2/1
Количество уровней для противней, шт.	3
Диапазон регулирования температуры, °С.	+50...+300
Внутренние размеры духовки (д/ш/в), мм.	568x565x338
Габаритные размеры (д/ш/в), мм.	910x700x850
Вес, кг.	95
Размеры упаковки (д/ш/в), мм.	970x740x890



Плита электрическая ПЕ-2В
2-х конфорочная напольная

Напряжение, В.	380
Мощность, кВт.	6
Мощность конфорки, кВт.	3
Количество конфорок, шт.	2
Размеры одной конфорки, мм.	415x295
Габаритные размеры (д/ш/в), мм.	560x700x850
Вес, кг.	56
Размеры упаковки (д/ш/в), мм.	590x750x890



Плита электрическая ПЕ-2
2-х конфорочная напольная

Напряжение, В.	380
Мощность, кВт.	6
Мощность конфорки, кВт.	3
Количество конфорок, шт.	2
Размеры одной конфорки, мм.	415x295
Габаритные размеры (д/ш/в), мм.	690x520x850
Вес, кг.	56
Размеры упаковки (д/ш/в), мм.	750x570x890



Плита электрическая ПЕ-4
4-х конфорочная напольная

Напряжение, В.	380
Мощность, кВт.	12
Мощность конфорки, кВт.	3
Количество конфорок, шт.	4
Размеры одной конфорки, мм.	415x295
Габаритные размеры (д/ш/в), мм.	930x700x850
Вес, кг.	88
Размеры упаковки (д/ш/в), мм.	970x740x890

Плита электрическая ПЕ-6 6-ти конфорочная напольная



Напряжение, В.	380
Мощность, кВт.	18
Количество конфорок, шт.	6
Размеры одной конфорки, мм.	415x295
Диапазон регулировки температуры, °С.	1350x700x850
Вес, кг.	132
Размеры упаковки (д/ш/в), мм.	1390x740x890

Плита электрическая ПЕ-4-КР 4-х конфорочная напольная



Напряжение, В.	380
Мощность, кВт.	10.4
Количество конфорок, шт.	4
Диаметр одной конфорки, мм.	220
Мощность конфорки, кВт.	2.6
Габаритные размеры (д/ш/в), мм.	810x700x850
Вес, кг	45
Размеры упаковки (д/ш/в), мм.	970x740x890

Плита электрическая ПЕ-6-КР 6-ти конфорочная напольная



Напряжение, В.	380
Мощность, кВт.	15.6
Количество конфорок, шт.	6
Диаметр одной конфорки, мм.	220
Мощность конфорки, кВт.	2.6
Габаритные размеры (д/ш/в), мм.	910x700x850
Вес, кг	55
Размеры упаковки (д/ш/в), мм.	970x740x890



■ **Вытяжные зонты в ассортименте.**

- Экономия потребления электроэнергии до 70%.
- Корпус из нержавеющей стали высокого качества.
- Рабочая поверхность отличается устойчивостью к высоким температурам и механическим повреждениям.
- Мгновенный нагрев посуды без потери тепла.
- Настраивается: таймер, мощность, температура.
- Наличие фильтров для улавливания пыли и паров жира.
- Минимальный диаметр посуды от 100 мм.
- Индукционная плита поставляется с кабелем для подключения на 3 фазы.
- Конфорки комплектуется датчиком защиты от перегрева.
- Гарантия 1 год.



■ **Ручка управления**

Ручка вращения (валкодер) без ограничителя, что обеспечивает удобство в эксплуатации и значительно продлевает срок службы изделия. Панель герметично защищена от проникновения влаги.



■ **Воздушный фильтр**

Для защиты внутренних вентилируемых компонентов плиты от пыли и паров жира в корпусе установлены съёмные фильтры.



■ **Автоматический выключатель**

Плиты комплектуются автоматическим выключателем.



■ **Панель управления**

Панель управления со световой индикацией имеет функции регулировки мощности, температуры и таймер до 180 минут.



Плита индукционная

1-но конфорочная настольная

ПИ-1.2-2,5 Н

ПИ-1.2-3,5 Н

Напряжение, В.	220	220
Мощность, кВт.	2.5	3.5
Количество конфорок, шт.	1	1
Размеры одной конфорки, мм.	280x280	280x280
Количество уровней регулировки мощности	16	16
Таймер, максимальное время, /диапазон, мин.	24ч./1 мин.	24ч./1 мин.
Габаритные размеры (д/ш/в), мм.	325x410x100	325x410x100
Вес, кг	5	5
Размеры упаковки (д/ш/в), мм.	390x490x150	390x490x150



Плита индукционная ПИ-2.2-7

2-х конфорочная настольная

Напряжение, В.	380
Мощность, кВт.	7
Мощность одной конфорки, кВт.	3.5
Количество конфорок, шт.	2
Размеры одной конфорки, мм.	320x320
Количество уровней регулировки мощности	16
Таймер, максимальное время/диапазон, мин.	180/1
Габаритные размеры (д/ш/в), мм.	780x550x850
Вес, кг.	28
Размеры упаковки (д/ш/в), мм.	800x660x850



Плита индукционная ПИ-2.2-5

2-х конфорочная настольная

Напряжение, В.	380
Мощность, кВт.	5
Мощность одной конфорки, кВт.	2.5
Количество конфорок, шт.	2
Размеры одной конфорки, мм.	300x300
Количество уровней регулировки мощности	16
Таймер, максимальное время/диапазон, мин.	180/1
Габаритные размеры (д/ш/в), мм.	750x520x850
Вес, кг.	25
Размеры упаковки (д/ш/в), мм.	800x660x850



Плита индукционная ПИ-4.2-14
4-х конфорочная напольная

Напряжение, В.	380
Мощность, кВт.	14
Мощность одной конфорки, кВт.	3.5
Количество конфорок, шт.	4
Размеры одной конфорки, мм.	320x320
Количество уровней регулировки мощности	16
Таймер, максимальное время/диапазон, мин.	180/1
Габаритные размеры (д/ш/в), мм.	780x870x850
Вес, кг.	40
Размеры упаковки (д/ш/в), мм.	800x960x850



Плита индукционная ПИ-4.2-10
4-х конфорочная напольная

Напряжение, В.	380
Мощность, кВт.	10
Мощность одной конфорки, кВт.	2.5
Количество конфорок, шт.	4
Размеры одной конфорки, мм.	300x300
Количество уровней регулировки мощности	16
Таймер, максимальное время/диапазон, мин.	180/1
Габаритные размеры (д/ш/в), мм.	750x820x850
Вес, кг.	37
Размеры упаковки (д/ш/в), мм.	800x960x850



Плита индукционная ПИ-6.2-21
6-ти конфорочная напольная

Напряжение, В.	380
Мощность, кВт.	21
Мощность одной конфорки, кВт.	3.5
Количество конфорок, шт.	6
Размеры одной конфорки, мм.	320x320
Количество уровней регулировки мощности	16
Таймер, максимальное время/диапазон, мин.	180/1
Габаритные размеры (д/ш/в), мм.	1150x870x850
Вес, кг.	55
Размеры упаковки (д/ш/в), мм.	1200x960x850

Плита индукционная ПИ-6.2-15 6-ти конфорочная напольная



Напряжение, В.	380
Мощность, кВт.	15
Мощность одной конфорки, кВт.	2.5
Количество конфорок, шт.	6
Размеры одной конфорки, мм.	300x300
Количество уровней регулировки мощности	16
Таймер, максимальное время/диапазон, мин.	180/1
Габаритные размеры (д/ш/в), мм.	1100x820x850
Вес, кг.	51
Размеры упаковки (д/ш/в), мм.	1200x960x850

Плита индукционная ПИ-8.2-28 8-ми конфорочная напольная



Напряжение, В.	380
Мощность, кВт.	28
Мощность одной конфорки, кВт.	3.5
Количество конфорок, шт.	8
Размеры одной конфорки, мм.	320x320
Количество уровней регулировки мощности	16
Таймер, максимальное время/диапазон, мин.	180/1
Габаритные размеры (д/ш/в), мм.	1520x870x850
Вес, кг.	73
Размеры упаковки (д/ш/в), мм.	1620x970x950



Плита индукционная ПИ-2.2-7 Н

2-х конфорочная настольная

Напряжение, В.	380
Мощность, кВт.	7
Мощность одной конфорки, кВт.	3.5
Количество конфорок, шт.	2
Размеры одной конфорки, мм.	320x320
Количество уровней регулировки мощности	16
Таймер, максимальное время/диапазон, мин.	180/1
Габаритные размеры (д/ш/в), мм.	780x550x210
Вес, кг.	18
Размеры упаковки (д/ш/в), мм.	800x660x290



Плита индукционная ПИ-2.2-5 Н

2-х конфорочная настольная

Напряжение, В.	380
Мощность, кВт.	5
Мощность одной конфорки, кВт.	2.5
Количество конфорок, шт.	2
Размеры одной конфорки, мм.	300x300
Количество уровней регулировки мощности	16
Таймер, максимальное время/диапазон, мин.	180/1
Габаритные размеры (д/ш/в), мм.	750x520x210
Вес, кг.	15
Размеры упаковки (д/ш/в), мм.	800x660x290



Плита индукционная ПИ-4.2-14 Н

4-х конфорочная настольная

Напряжение, В.	380
Мощность, кВт.	14
Мощность одной конфорки, кВт.	3.5
Количество конфорок, шт.	4
Размеры одной конфорки, мм.	320x320
Количество уровней регулировки мощности	16
Таймер, максимальное время/диапазон, мин.	180/1
Габаритные размеры (д/ш/в), мм.	780x870x210
Вес, кг.	37
Размеры упаковки (д/ш/в), мм.	800x960x290



Плита индукционная ПИ-4.2-10 Н

4-х конфорочная настольная

Напряжение, В.	380
Мощность, кВт.	10
Мощность одной конфорки, кВт.	2.5
Количество конфорок, шт.	4
Размеры одной конфорки, мм.	300x300
Количество уровней регулировки мощности	16
Таймер, максимальное время/диапазон, мин.	180/1
Габаритные размеры (д/ш/в), мм.	750x820x210
Вес, кг.	34
Размеры упаковки (д/ш/в), мм.	800x960x290



Плита индукционная ПИ-6.2-21 Н 6-ти конфорочная настольная

Напряжение, В.	380
Мощность, кВт.	21
Мощность одной конфорки, кВт.	3.5
Количество конфорок, шт.	6
Размеры одной конфорки, мм.	320x320
Количество уровней регулировки мощности	16
Таймер, максимальное время/диапазон, мин.	180/1
Габаритные размеры (д/ш/в), мм.	1150x870x210
Вес, кг.	49
Размеры упаковки (д/ш/в), мм.	1200x960x290



Плита индукционная ПИ-6.2-15 Н 6-ти конфорочная настольная

Напряжение, В.	380
Мощность, кВт.	15
Мощность одной конфорки, кВт.	2.5
Количество конфорок, шт.	6
Размеры одной конфорки, мм.	300x300
Количество уровней регулировки мощности	16
Таймер, максимальное время/диапазон, мин.	180/1
Габаритные размеры (д/ш/в), мм.	1100x820x210
Вес, кг.	41
Размеры упаковки (д/ш/в), мм.	1200x960x290



Плита индукционная ПИ-8.2-28 Н 8-ми конфорочная настольная

Напряжение, В.	380
Мощность, кВт.	28
Мощность одной конфорки, кВт.	3.5
Количество конфорок, шт.	8
Размеры одной конфорки, мм.	320x320
Количество уровней регулировки мощности	16
Таймер, максимальное время/диапазон, мин.	180/1
Габаритные размеры (д/ш/в), мм.	1520x870x210
Вес, кг.	53
Размеры упаковки (д/ш/в), мм.	1620x970x290



Плита индукционная ПИ-8.2-20 Н 8-ми конфорочная настольная

Напряжение, В.	380
Мощность, кВт.	20
Мощность одной конфорки, кВт.	2.5
Количество конфорок, шт.	8
Размеры одной конфорки, мм.	300x300
Количество уровней регулировки мощности	16
Таймер, максимальное время/диапазон, мин.	180/1
Габаритные размеры (д/ш/в), мм.	
Вес, кг.	
Размеры упаковки (д/ш/в), мм.	

Инфракрасные плиты



- Экономия потребления электроэнергии.
- Устанавливаются промышленные инфракрасные конфорки в нержавеющей корпусе.
- Корпус плиты из нержавеющей стали высокого качества.
- Панель управления со световой индикацией.
- Разогрев конфорки до +430°C за 90 секунд.
- Каждая конфорка оснащена вентиляторами для охлаждения электронных компонентов и дополнительными вентиляторами на корпусе плиты.
- Стеклокерамика отличается устойчивостью к высоким температурам и механическим повреждениям.
- Гарантия 1 год.



■ Вытяжные зонты в ассортименте.



■ Ручка управления

Ручка вращения (валкодер) без ограничителя, что обеспечивает удобство в эксплуатации и значительно продлевает срок службы изделия. Панель герметично защищена от проникновения влаги.



■ Воздушный фильтр

Для защиты внутренних вентилируемых компонентов плиты от пыли и паров жира в корпусе установлены съёмные фильтры.



■ Панель управления

Панель управления со световой индикацией имеет функции регулировки мощности, температуры и таймер до 180 минут.



■ Диаметр посуды

Можно применять любую посуду без ограничения минимального диаметра.



Плита инфракрасная ПИЧД-4.2-10 4-х конфорочная с духовкой

Напряжение, В.	380
Мощность, кВт.	13,6
Диапазон регулирования температуры духовки, °С.	+50...+300
Мощность одной конфорки, кВт.	2,5
Размеры противня, мм.	527x325(GN 1/1)
Количество уровней установки противня, шт.	3
Мощность духовки, кВт.	3,6
Количество конфорок, шт.	4
Размеры одной конфорки, мм.	300x300
Габаритные размеры (д/ш/в), мм.	750x820x850
Вес, кг.	78
Размеры упаковки (д/ш/в), мм.	820x890x890

Плита инфракрасная ПИЧД-4.2-14 4-х конфорочная с духовкой

Напряжение, В.	380
Мощность, кВт.	17,6
Диапазон регулирования температуры духовки, °С.	+50...+300
Мощность одной конфорки, кВт.	3,5
Размеры противня, мм.	527x325(GN 1/1)
Количество уровней установки противня, шт.	3
Мощность духовки, кВт.	3,6
Количество конфорок, шт.	4
Размеры одной конфорки, мм.	320x320
Габаритные размеры (д/ш/в), мм.	780x870x850
Вес, кг.	80
Размеры упаковки (д/ш/в), мм.	850x940x890



Плита инфракрасная ПИЧД-6.2-15 6-ти конфорочная с духовкой

Напряжение, В.	380
Мощность, кВт.	19,8
Диапазон регулирования температуры духовки, °С.	+50...+300
Мощность одной конфорки, кВт.	2,5
Размеры противня, мм.	654x490
Количество уровней установки противня, шт.	3
Мощность духовки, кВт.	4,8
Количество конфорок, шт.	6
Размеры одной конфорки, мм.	300x300
Габаритные размеры (д/ш/в), мм.	1100x820x850
Вес, кг.	118
Размеры упаковки (д/ш/в), мм.	1170x890x890

Плита инфракрасная ПИЧД-6.2-21 6-ти конфорочная с духовкой

Напряжение, В.	380
Мощность, кВт.	25,8
Диапазон регулирования температуры духовки, °С.	+50...+300
Мощность одной конфорки, кВт.	3,5
Размеры противня, мм.	654x490
Количество уровней установки противня, шт.	3
Мощность духовки, кВт.	4,8
Количество конфорок, шт.	6
Размеры одной конфорки, мм.	320x320
Габаритные размеры (д/ш/в), мм.	1150x870x850
Вес, кг.	123
Размеры упаковки (д/ш/в), мм.	1220x940x890

Плита инфракрасная ПИЧ-2.2-5 2-х конфорочная напольная



Напряжение, В.	380
Мощность, кВт.	5
Мощность одной конфорки, кВт.	2.5
Количество конфорок, шт.	2
Размеры конфорки, мм.	300x300
Габаритные размеры (д/ш/в), мм.	750x520x850
Вес, кг.	25
Размеры упаковки (д/ш/в), мм.	800x660x850

Плита инфракрасная ПИЧ-2.2-7 2-х конфорочная напольная

Напряжение, В.	380
Мощность, кВт.	7
Мощность одной конфорки, кВт.	3.5
Количество конфорок, шт.	2
Размеры конфорки, мм.	320x320
Габаритные размеры (д/ш/в), мм.	780x550x850
Вес, кг.	28
Размеры упаковки (д/ш/в), мм.	800x660x850

Плита инфракрасная ПИЧ-4.2-10 4-х конфорочная напольная



Напряжение, В.	380
Мощность, кВт.	10
Мощность одной конфорки, кВт.	2.5
Количество конфорок, шт.	4
Размеры конфорки, мм.	300x300
Габаритные размеры (д/ш/в), мм.	780x870x850
Вес, кг.	40
Размеры упаковки (д/ш/в), мм.	800x960x850

Плита инфракрасная ПИЧ-4.2-14 4-х конфорочная напольная

Напряжение, В.	380
Мощность, кВт.	14
Мощность одной конфорки, кВт.	3.5
Количество конфорок, шт.	4
Размеры конфорки, мм.	320x320
Габаритные размеры (д/ш/в), мм.	780x870x850
Вес, кг.	40
Размеры упаковки (д/ш/в), мм.	800x960x850



Плита инфракрасная ПИЧ-6.2-15
6-ти конфорочная напольная

Напряжение, В.	380
Мощность, кВт.	15
Мощность одной конфорки, кВт.	2.5
Количество конфорок, шт.	6
Размеры одной конфорки, мм.	300x300
Габаритные размеры (д/ш/в), мм.	1100x820x850
Вес, кг.	51
Размеры упаковки (д/ш/в), мм.	1200x960x850

Плита инфракрасная ПИЧ-6.2-21
6-ти конфорочная напольная

Напряжение, В.	380
Мощность, кВт.	21
Мощность одной конфорки, кВт.	3.5
Количество конфорок, шт.	6
Размеры одной конфорки, мм.	320x320
Габаритные размеры (д/ш/в), мм.	1150x870x850
Вес, кг.	55
Размеры упаковки (д/ш/в), мм.	1200x960x850



Плита инфракрасная ПИЧ-8.2-28
8-ми конфорочная напольная

Напряжение, В.	380
Мощность, кВт.	28
Мощность одной конфорки, кВт.	3.5
Количество конфорок, шт.	8
Размеры одной конфорки, мм.	320x320
Габаритные размеры (д/ш/в), мм.	1520x870x850
Вес, кг.	73
Размеры упаковки (д/ш/в), мм.	1620x970x950



Плита инфракрасная ПИЧ-2.2-5 Н
2-х конфорочная настольная

Напряжение, В.	380
Мощность, кВт.	5
Мощность одной конфорки, кВт.	2.5
Количество конфорок, шт.	2
Размеры одной конфорки, мм.	300x300
Габаритные размеры (д/ш/в), мм.	750x520x210
Вес, кг.	15
Размеры упаковки (д/ш/в), мм.	800x660x290



Плита инфракрасная ПИЧ-2.2-7 Н
2-х конфорочная настольная

Напряжение, В.	380
Мощность, кВт.	7
Мощность одной конфорки, кВт.	3.5
Количество конфорок, шт.	2
Размеры одной конфорки, мм.	320x320
Габаритные размеры (д/ш/в), мм.	780x550x210
Вес, кг.	18
Размеры упаковки (д/ш/в), мм.	800x660x290



Плита инфракрасная ПИЧ-4.2-10 Н
4-х конфорочная настольная

Напряжение, В.	380
Мощность, кВт.	10
Мощность одной конфорки, кВт.	2.5
Количество конфорок, шт.	4
Размеры одной конфорки, мм.	300x300
Габаритные размеры (д/ш/в), мм.	780x870x210
Вес, кг.	34
Размеры упаковки (д/ш/в), мм.	800x960x290



Плита инфракрасная ПИЧ-4.2-14 Н
4-х конфорочная настольная

Напряжение, В.	380
Мощность, кВт.	14
Мощность одной конфорки, кВт.	3.5
Количество конфорок, шт.	4
Размеры одной конфорки, мм.	320x320
Габаритные размеры (д/ш/в), мм.	780x870x210
Вес, кг.	37
Размеры упаковки (д/ш/в), мм.	800x960x290



Плита инфракрасная ПИЧ-6.2-15 Н 6-ти конфорочная настольная

Напряжение, В.	380
Мощность, кВт.	15
Мощность одной конфорки, кВт.	2.5
Количество конфорок, шт.	6
Размеры одной конфорки, мм.	300x300
Габаритные размеры (д/ш/в), мм.	1100x820x210
Вес, кг.	41
Размеры упаковки (д/ш/в), мм.	1200x960x290



Плита инфракрасная ПИЧ-6.2-21 Н 6-ти конфорочная настольная

Напряжение, В.	380
Мощность, кВт.	21
Мощность одной конфорки, кВт.	3.5
Количество конфорок, шт.	6
Размеры одной конфорки, мм.	320x320
Габаритные размеры (д/ш/в), мм.	1150x870x210
Вес, кг.	49
Размеры упаковки (д/ш/в), мм.	1200x960x290



Плита инфракрасная ПИЧ-8.2-28 Н 8-ми конфорочная настольная

Напряжение, В.	380
Мощность, кВт.	28
Мощность одной конфорки, кВт.	3.5
Количество конфорок, шт.	8
Размеры одной конфорки, мм.	320x320
Габаритные размеры (д/ш/в), мм.	1520x870x210
Вес, кг.	53
Размеры упаковки (д/ш/в), мм.	1620x970x290

Комбинированные плиты



- Комбинированные плиты включают в себя преимущества индукционных и инфракрасных плит.
- Индукционные конфорки расположены слева, инфракрасные - справа.
- Значительная экономия электроэнергии.
- Быстрый нагрев посуды без потери тепла.
- Возможно использование любой посуды.
- Сокращение времени приготовления пищи.
- Простота в санитарной обработке.
- Корпус из нержавеющей стали.
- Гарантия 1 год.



■ Вытяжные зонты в ассортименте.



■ Ручка управления

Ручка вращения (валкодер) без ограничителя, что обеспечивает удобство в эксплуатации и значительно продлевает срок службы изделия. Панель герметично защищена от проникновения влаги.



■ Воздушный фильтр

Для защиты внутренних вентилируемых компонентов плиты от пыли и паров жира в корпусе установлены съёмные фильтры.



■ Панель управления

Панель управления со световой индикацией имеет функции регулировки мощности, температуры и таймер до 180 минут.



■ Комбинированные плиты

Стеклокерамика отличается устойчивостью к высоким температурам и механическим повреждениям.



**Плита комбинированная
ПИК-11-1ГЧ-5**
2-х конфорочная напольная

Напряжение, В. 380
Мощность, кВт. 5
Количество конфорок, шт. 2
Габаритные размеры (д/ш/в), мм. 750x520x850
Вес, кг. 25
Размеры упаковки (д/ш/в), мм. 800x660x850

**Плита комбинированная
ПИК-11-1ГЧ-7**
2-х конфорочная напольная

Напряжение, В. 380
Мощность, кВт. 7
Количество конфорок, шт. 2
Габаритные размеры (д/ш/в), мм. 780x550x850
Вес, кг. 28
Размеры упаковки (д/ш/в), мм. 800x660x850

Характеристики конфорок				
	Индукционные		Инфракрасные	
	ПИК-11-1ГЧ-5	ПИК-11-1ГЧ-7	ПИК-11-1ГЧ-5	ПИК-11-1ГЧ-7
Мощность одной конфорки, кВт.	2,5	3,5	2,5	3,5
Количество уровней регулировки мощности	16	16	16	16
Таймер, максимальное время /диапазон, мин.	180/1	180/1	240/1	240/1
Температура нагрева С°, до	240	240	600	600
Количество конфорок, шт.	1	1	1	1
Размеры конфорки, мм.	300x300	320x320	300x300	320x320



**Плита комбинированная
ПИК-21-2ГЧ-10**
4-х конфорочная напольная

Напряжение, В. 380
Мощность, кВт. 10
Количество конфорок, шт. 4
Габаритные размеры (д/ш/в), мм. 750x820x850
Вес, кг. 37
Размеры упаковки (д/ш/в), мм. 800x960x850

**Плита комбинированная
ПИК-21-2ГЧ-14**
4-х конфорочная напольная

Напряжение, В. 380
Мощность, кВт. 14
Количество конфорок, шт. 4
Габаритные размеры (д/ш/в), мм. 780x870x850
Вес, кг. 40
Размеры упаковки (д/ш/в), мм. 800x960x850

Характеристики конфорок				
	Индукционные		Инфракрасные	
	ПИК-21-2ГЧ-10	ПИК-21-2ГЧ-14	ПИК-21-2ГЧ-10	ПИК-21-2ГЧ-14
Мощность одной конфорки, кВт.	2,5	3,5	2,5	3,5
Количество уровней регулировки мощности	16	16	16	16
Таймер, максимальное время /диапазон, мин.	180/1	180/1	240/1	240/1
Температура нагрева С°, до	240	240	600	600
Количество конфорок, шт.	2	2	2	2
Размеры конфорки, мм.	300x300	320x320	300x300	320x320



**Плита комбинированная
ПИК-31-3ГЧ-15**
6-ти конфорочная напольная

Напряжение, В. 380
Мощность, кВт. 15
Количество конфорок, шт. 6
Габаритные размеры (д/ш/в), мм. 1100x820x850
Вес, кг. 51
Размеры упаковки (д/ш/в), мм. 1200x960x850

**Плита комбинированная
ПИК-31-3ГЧ-21**
6-ти конфорочная напольная

Напряжение, В. 380
Мощность, кВт. 21
Количество конфорок, шт. 6
Габаритные размеры (д/ш/в), мм. 1150x870x850
Вес, кг. 55
Размеры упаковки (д/ш/в), мм. 1200x960x850

Характеристики конфорок				
	Индукционные		Инфракрасные	
	ПИК-31-3ГЧ-15	ПИК-31-3ГЧ-21	ПИК-31-3ГЧ-15	ПИК-31-3ГЧ-21
Мощность одной конфорки, кВт.	2,5	3,5	2,5	3,5
Количество уровней регулировки мощности	16	16	16	16
Таймер, максимальное время /диапазон, мин.	180/1	180/1	240/1	240/1
Температура нагрева С°, до	240	240	600	600
Количество конфорок, шт.	4	4	2	2
Размеры конфорки, мм.	300x300	320x320	300x300	320x320

Плита комбинированная ПИК-11-1ГЧ-5 Н

2-х конфорочная настольная



Напряжение, В.	380
Мощность, кВт.	5
Количество конфорок, шт.	2
Габаритные размеры (д/ш/в), мм.	750x520x210
Вес, кг.	15
Размеры упаковки (д/ш/в), мм.	800x660x290

Характеристики конфорок		
	Индукционные	Инфракрасные
Мощность одной конфорки, кВт.	2,5	2,5
Количество уровней регулировки мощности	16	16
Таймер, максимальное время / диапазон, мин.	180 / 1	240 / 1
Температура нагрева С°, до	240	600
Количество конфорок, шт.	1	1
Размеры конфорки, мм.	300x300	300x300

Плита комбинированная ПИК-11-1ГЧ-7 Н

2-х конфорочная настольная



Напряжение, В.	380
Мощность, кВт.	7
Количество конфорок, шт.	2
Габаритные размеры (д/ш/в), мм.	780x550x210
Вес, кг.	18
Размеры упаковки (д/ш/в), мм.	800x660x290

Характеристики конфорок		
	Индукционные	Инфракрасные
Мощность одной конфорки, кВт.	3,5	3,5
Количество уровней регулировки мощности	16	16
Таймер, максимальное время / диапазон, мин.	180 / 1	240 / 1
Температура нагрева С°, до	240	600
Количество конфорок, шт.	1	1
Размеры конфорки, мм.	320x320	320x320

Плита комбинированная ПИК-21-2ГЧ-10 Н

4-х конфорочная настольная



Напряжение, В.	380
Мощность, кВт.	10
Количество конфорок, шт.	4
Габаритные размеры (д/ш/в), мм.	750x820x210
Вес, кг.	34
Размеры упаковки (д/ш/в), мм.	800x960x290

Характеристики конфорок		
	Индукционные	Инфракрасные
Мощность одной конфорки, кВт.	2,5	2,5
Количество уровней регулировки мощности	16	16
Таймер, максимальное время / диапазон, мин.	180 / 1	240 / 1
Температура нагрева С°, до	240	600
Количество конфорок, шт.	2	2
Размеры конфорки, мм.	300x300	300x300

Плита комбинированная ПИК-21-2ГЧ-14 Н

4-х конфорочная настольная



Напряжение, В.	380
Мощность, кВт.	14
Количество конфорок, шт.	4
Габаритные размеры (д/ш/в), мм.	780x870x210
Вес, кг.	37
Размеры упаковки (д/ш/в), мм.	800x960x290

Характеристики конфорок		
	Индукционные	Инфракрасные
Мощность одной конфорки, кВт.	3,5	3,5
Количество уровней регулировки мощности	16	16
Таймер, максимальное время / диапазон, мин.	180 / 1	240 / 1
Температура нагрева С°, до	240	600
Количество конфорок, шт.	2	2
Размеры конфорки, мм.	320x320	320x320

Плита комбинированная ПИК-3I-3IЧ-15 Н 6-ти конфорочная настольная



Напряжение, В.	380
Мощность, кВт.	15
Количество конфорок, шт.	6
Габаритные размеры (д/ш/в), мм.	1100x820x210
Вес, кг.	41
Размеры упаковки (д/ш/в), мм.	1200x960x290

Характеристики конфорок		
	Индукционные	Инфракрасные
Мощность одной конфорки, кВт.	2,5	2,5
Количество уровней регулировки мощности	16	16
Таймер, максимальное время / диапазон, мин.	180 / 1	240 / 1
Температура нагрева С°, до	240	600
Количество конфорок, шт.	4	2
Размеры конфорки, мм.	300x300	300x300

Плита комбинированная ПИК-3I-3IЧ-21 Н 6-ти конфорочная настольная



Напряжение, В.	380
Мощность, кВт.	21
Количество конфорок, шт.	6
Габаритные размеры (д/ш/в), мм.	1150x870x210
Вес, кг.	49
Размеры упаковки (д/ш/в), мм.	1200x960x290

Характеристики конфорок		
	Индукционные	Инфракрасные
Мощность одной конфорки, кВт.	3,5	3,5
Количество уровней регулировки мощности	16	16
Таймер, максимальное время / диапазон, мин.	180 / 1	240 / 1
Температура нагрева С°, до	240	600
Количество конфорок, шт.	4	2
Размеры конфорки, мм.	320x320	320x320

Плита комбинированная ПИК-4I-4IЧ-20 Н 8-ми конфорочная настольная



Напряжение, В.	380
Мощность, кВт.	20
Количество конфорок, шт.	8
Габаритные размеры (д/ш/в), мм.	1520x870x210
Вес, кг.	53
Размеры упаковки (д/ш/в), мм.	1620x970x290

Характеристики конфорок		
	Индукционные	Инфракрасные
Мощность одной конфорки, кВт.	2,5	2,5
Количество уровней регулировки мощности	16	16
Таймер, максимальное время / диапазон, мин.	180 / 1	240 / 1
Температура нагрева С°, до	240	600
Количество конфорок, шт.	4	4
Размеры конфорки, мм.	300x300	300x300

Газовые плиты




■ Вытяжные зонты в ассортименте

- Газовые горелки с микроперфорацией, двухрядные.
- В плитах может использоваться балонный или природный газ.
- Духовка комплектуется двумя противнями из углеродистого металла.
- Наличие градусника для духовки до 500 С°.
- Конфорки изготовлены из чугуна.
- Гарантия 1 год.



■ Газ-контроль.

Плиты комплектуются газконтролем.

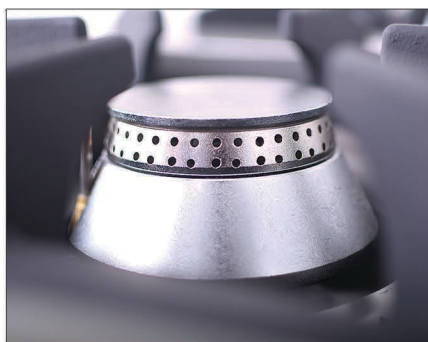

■ Газовые горелки.

Профессиональные газовые горелки с микроперфорацией для повышения эффективности и быстрого нагрева.



■ Конфорки.

На массивные чугунные конфорки можно ставить посуду большого объема.



Плита газовая ПГД-4
4-х конфорочная с жарочным шкафом

Мощность, кВт.	38
Газ контроль плиты/духовки	есть/есть
Количество конфорок, шт.	4
Мощность одной конфорки, кВт.	6,5
Размеры одной конфорки, мм.	335x335
Внутренний размер духовки, мм.	590x510x250
Количество противней, шт.	2
Размер противня, мм.	530x490x40 или GN 1/1
Наличие градусника для духовки	есть
Габаритные размеры (д/ш/в), мм.	835x870x890
Вес, кг.	112
Размеры упаковки (д/ш/в), мм.	905x940x960



■ **Противни.**
Плита поставляется в комплекте с двумя противнями.



■ **Градусник.**
Визуальный показатель температуры в духовке.



■ **Ручка управления.**
Удобные эргономические ручки.



Плита газовая ПГД-6
6-ти конфорочная с жарочным шкафом

Мощность, кВт.	51
Газ контроль плиты/духовки	есть/есть
Мощность одной конфорки, кВт.	6,5
Количество конфорок, шт.	6
Размеры одной конфорки, мм.	335x335
Внутренний размер духовки, мм.	590x510x250
Количество противней, шт.	2
Размер противня, мм.	530x490x40 или GN 1/1
Наличие градусника для духовки	есть
Габаритные размеры (д/ш/в), мм.	1250x870x890
Вес, кг.	143
Размеры упаковки (д/ш/в), мм.	905x940x960



Плита газовая ПГ-2
2-х конфорочная напольная

Мощность, кВт.	13
Мощность одной конфорки, кВт.	6,5
Газ контроль	есть
Количество конфорок, шт.	2
Размеры одной конфорки, мм.	335x335
Габаритные размеры (д/ш/в), мм.	835x520x890
Вес, кг	35
Размеры упаковки (д/ш/в), мм.	905x590x930



Плита газовая ПГ-3
3-х конфорочная напольная

Мощность, кВт.	19,5
Мощность одной конфорки, кВт.	6,5
Газ контроль	есть
Количество конфорок, шт.	3
Размеры одной конфорки, мм.	335x335
Габаритные размеры (д/ш/в), мм.	1250x520x890
Вес, кг	49
Размеры упаковки (д/ш/в), мм.	1320x590x960



Плита газовая ПГ-4
4-х конфорочная напольная

Мощность, кВт.	26
Мощность одной конфорки, кВт.	6,5
Газ контроль	есть
Количество конфорок, шт.	4
Размеры одной конфорки, мм.	335x335
Габаритные размеры (д/ш/в), мм.	835x870x890
Вес, кг	60
Размеры упаковки (д/ш/в), мм.	905x940x930



Плита газовая ПГ-6
6-ти конфорочная напольная

Мощность, кВт.	39
Мощность одной конфорки, кВт.	6,5
Газ контроль	есть
Количество конфорок, шт.	6
Размеры одной конфорки, мм.	335x335
Габаритные размеры (д/ш/в), мм.	1250x870x890
Вес, кг	83
Размеры упаковки (д/ш/в), мм.	1320x940x930

Плита газовая ПГ-2Н

2-х конфорочная настольная



Мощность, кВт.	13
Мощность одной конфорки, кВт.	6,5
Газ контроль	есть
Количество конфорок, шт.	2
Размеры одной конфорки, мм.	335x335
Габаритные размеры (д/ш/в), мм.	835x520x335
Вес, кг	29
Размеры упаковки (д/ш/в), мм.	905x590x375

Плита газовая ПГ-3Н

3-х конфорочная настольная



Мощность, кВт.	19.5
Мощность одной конфорки, кВт.	6,5
Газ контроль	есть
Количество конфорок, шт.	3
Размеры одной конфорки, мм.	335x335
Габаритные размеры (д/ш/в), мм.	1250x520x335
Вес, кг	42
Размеры упаковки (д/ш/в), мм.	1320x590x375

Плита газовая ПГ-4Н

4-х конфорочная настольная



Мощность, кВт.	26
Мощность одной конфорки, кВт.	6,5
Газ контроль	есть
Количество конфорок, шт.	4
Размеры одной конфорки, мм.	335x335
Габаритные размеры (д/ш/в), мм.	835x870x335
Вес, кг	52
Размеры упаковки (д/ш/в), мм.	905x940x375

Плита газовая ПГ-6Н

6-ти конфорочная настольная



Мощность, кВт.	39
Мощность одной конфорки, кВт.	6,5
Газ контроль	есть
Количество конфорок, шт.	6
Размеры одной конфорки, мм.	335x335
Габаритные размеры (д/ш/в), мм.	1250x870x335
Вес, кг	73
Размеры упаковки (д/ш/в), мм.	1320x940x375

Газовые плиты с электрическим жарочным шкафом



■ Вытяжные зонты в ассортименте


- Мощность одной конфорки 6,5 кВт.
- Газовые горелки с микроперфорацией, двухрядные.
- Конструкция духовки обеспечивает равномерное распределение температуры, что гарантирует равномерную выпечку.
- Раздельная регулировка верхних и нижних нагревательных элементов жарочного шкафа.
- ТЭНы из нержавеющей стали значительно продлевают срок их службы.
- Гарантия 1 год.




■ Газ-контроль.
Плиты комплектуются газконтролем.



■ Раздельная регулировка ТЭНов.
Два термодатчика обеспечивают раздельное регулирование верхнего и нижнего ТЭНов.

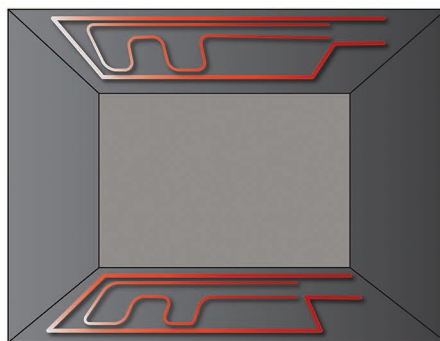

■ ТЭНы из нержавеющей стали.
Нагревательные элементы выполнены из нержавеющей стали, что значительно продлевает срок их службы.

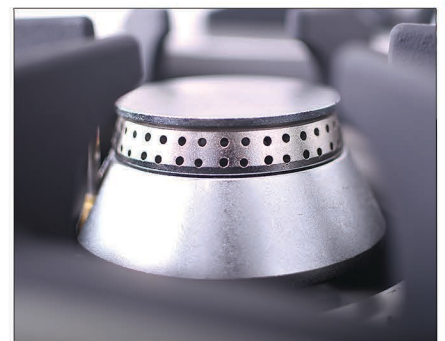

■ Газовые горелки.
Профессиональные газовые горелки с микроперфорацией для повышения эффективности и быстрого нагрева.



Плита газовая ПГДЕ-4
4-х конфорочная с электрическим жарочным шкафом

Мощность варочной поверхности, кВт.	26
Газ контроль варочной поверхности	есть
Количество конфорок, шт.	4
Размеры конфорки, мм.	335x335
Мощность электрической духовки, кВт.	3,6
Диапазон регулирования температуры в духовке, ° С.	+50...+300
Количество противней, шт.	1
Размеры противня, мм.	527x325x40 или GN 1/1
Габаритные размеры (д/ш/в), мм.	835x870x890
Вес, кг.	110
Размеры упаковки (д/ш/в), мм.	905x940x960



Плита газовая ПГДЕ-6
6-ти конфорочная с электрическим жарочным шкафом

Мощность варочной поверхности, кВт.	39
Газ контроль варочной поверхности	есть
Количество конфорок, шт.	6
Размеры конфорки, мм.	335x335
Мощность электрической духовки, кВт.	4,8
Диапазон регулирования температуры в духовке, ° С.	+50...+300
Количество противней, шт.	1
Размеры противня, мм.	650x490x40 или GN 2/1
Габаритные размеры (д/ш/в), мм.	1250x890x890
Вес, кг.	155
Размеры упаковки (д/ш/в), мм.	1300x950x900



Электрические сковороды



- Корпус сковороды изготовлен из нержавеющей стали.
- Чаша сковороды изготавливается из чугуна или из нержавеющей стали в зависимости от модели.
- Рабочая поверхность хорошо распределяет и сохраняет тепло.
- На чаше предусмотрен удобный слив для жидкостей.
- Плавная регулировка температуры в диапазоне от 50 до 300 градусов.
- Сковорода электрическая поставляется с кабелем для подключения на 3 фазы.
- Гарантия 1 год.



- Крышка сковороды надёжно фиксируется в любом положении при помощи фиксатора.




- Специальная форма ручки обеспечивает удобный доступ в открытом положении крышки.



- Крышка сковороды.

Сковорода оснащена системой компенсации веса крышки для облегчения её подъема.

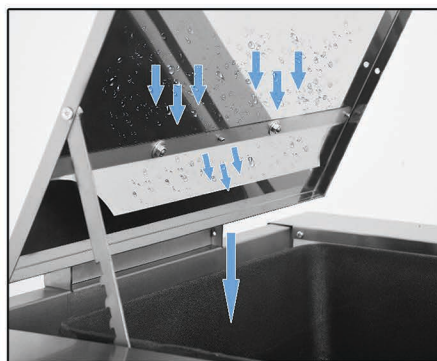

- Чаша сковороды.

На крышке установлена защита от затекания конденсата за пределы чаши.



- Механизм опрокидывания.

Вращение ручки передаётся через редуктор, что значительно облегчает поворот чаши.



Сковорода электрическая SE-40.2
С чашей из чугуна на 40 литров

Напряжение, В.	380
Мощность, кВт.	5
Диапазон регулирования температуры, °С.	+50...+300
Объем чаши, л	40
Внутренние размеры чаши (д/ш/в), мм.	500x580x140
Материал чаши	Чугун
Размеры без ручки, (д/ш/в), мм.	840x750x900
Габаритные размеры (д/ш/в), мм	840x850x900
Вес, кг.	135
Размеры упаковки (д/ш/в), мм.	1000x860x935



Сковорода электрическая SE-40.3
С чашей из нержавеющей стали на 40 литров

Напряжение, В.	380
Мощность, кВт.	5
Диапазон регулирования температуры, °С.	+50...+300
Объем чаши, л	40
Внутренние размеры чаши (д/ш/в), мм.	500x580x140
Материал чаши	Нержавеющая сталь
Размеры без ручки, (д/ш/в), мм.	840x750x900
Габаритные размеры (д/ш/в), мм	840x850x900
Вес, кг.	120
Размеры упаковки (д/ш/в), мм.	1000x860x935



Сковорода электрическая SE-70.2
С чашей из чугуна на 70 литров


Напряжение, В.	380
Мощность, кВт.	9,5
Диапазон регулирования температуры, °С.	+50...+300
Объем чаши, л	70
Внутренние размеры чаши (д/ш/в), мм.	940x580x170
Материал чаши	Чугун
Размеры без ручки, (д/ш/в), мм.	1405x790x850
Габаритные размеры (д/ш/в), мм	1405x830x885
Вес, кг.	240
Размеры упаковки (д/ш/в), мм.	1475x860x935



Жарочные шкафы




- Жарочные шкафы производятся как с отдельными модулями, так и в едином корпусе, что обеспечивает удобство при транспортировке и установке изделий.
- Конструкция духовок обеспечивает равномерное распределение температуры, что гарантирует равномерную выпечку.
- Раздельная регулировка верхних и нижних нагревательных элементов жарочных шкафов.
- ТЭНы из нержавеющей стали значительно продлевают срок их службы.
- Духовки комплектуются двумя противнями из углеродистого металла.
- Жарочные шкафы поставляются с кабелем для подключения на 3 фазы.
- Напольная подставка под шкафы входит в комплект.
- Гарантия 1 год.

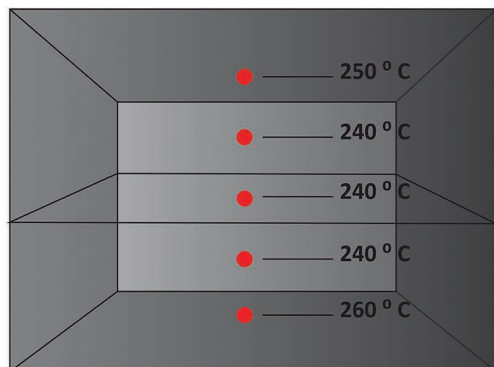


■ Равномерное распределение температуры.

Специальная геометрия ТЭНов и наличие теплораспределяющего пода на нижнем уровне духовки обеспечивает равномерное распределение температуры по всему объему рабочей камеры.

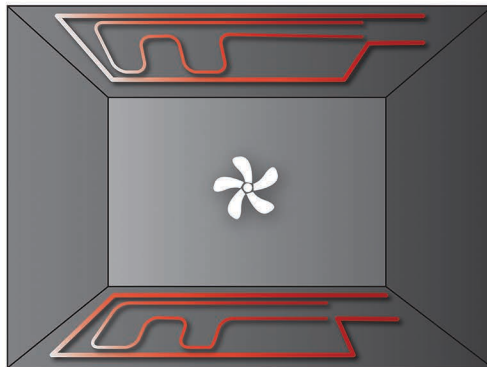

■ ТЭНы из нержавеющей стали.

Нагревательные элементы выполнены из нержавеющей стали, что значительно продлевает срок их службы.

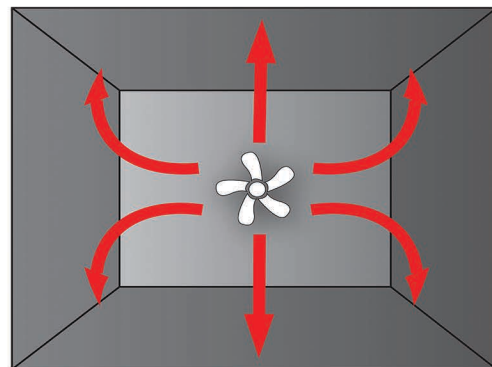

■ Конвекция.

Шкаф жарочный укомплектован вентилятором для обеспечения режима принудительной конвекции. При включенной конвекции можно работать на двух уровнях одновременно.



Шкаф жарочный ШЖ-1М
Односекционный

Напряжение, В.	380
Мощность, кВт.	4.8
Количество секций, шт.	1
Размеры противня (д/ш/в), мм.	530x490x40 или GN 1/1
Внутренние размеры духовки (д/ш/в), мм.	688x565x338
Диапазон регулирования температуры, °С.	+50...+300
Габаритные размеры (д/ш/в), мм.	790x760x855
Вес, кг.	59
Размеры упаковки (д/ш/в), мм.	810x830x910



Шкаф жарочный ШЖ-2М
двухсекционный

Напряжение, В.	380
Мощность, кВт.	9.6
Количество секций, шт.	2
Размеры противня (д/ш/в), мм.	530x490x40 или GN 1/1
Внутренние размеры духовки (д/ш/в), мм.	688x565x338
Диапазон регулирования температуры, °С.	+50...+300
Габаритные размеры (д/ш/в), мм.	790x760x1325
Вес, кг.	110
Размеры упаковки (д/ш/в), мм.	810x830x1380



Шкаф жарочный ШЖ-3М
трехсекционный

Напряжение, В.	380
Мощность, кВт.	14.4
Количество секций, шт.	3
Размеры противня (д/ш/в), мм.	530x490x40 или GN 1/1
Внутренние размеры духовки (д/ш/в), мм.	688x565x338
Диапазон регулирования температуры, °С.	+50...+300
Габаритные размеры (д/ш/в), мм.	790x760x1795
Вес, кг.	161
Размеры упаковки (д/ш/в), мм.	810x830x1835



Шкаф жарочный ШЖ-1
Односекционный

Напряжение, В.	380
Мощность, кВт.	4.8
Количество секций, шт.	1
Размеры противня (д/ш/в), мм.	650x490x40 или GN 2/1
Внутренние размеры духовки (д/ш/в), мм.	695x540x285
Диапазон регулирования температуры, °С.	+50...+300
Габаритные размеры (д/ш/в), мм.	910x760x870
Вес, кг.	69
Размеры упаковки (д/ш/в), мм.	930x830x910



Шкаф жарочный ШЖ-2
двухсекционный

Напряжение, В.	380
Мощность, кВт.	9.6
Количество секций, шт.	2
Размеры противня (д/ш/в), мм.	650x490x40 или GN 2/1
Внутренние размеры духовки (д/ш/в), мм.	695x540x285
Диапазон регулирования температуры, °С.	+50...+300
Габаритные размеры (д/ш/в), мм.	910x760x1340
Вес, кг.	130
Размеры упаковки (д/ш/в), мм.	930x830x1380



Шкаф жарочный ШЖ-3
трехсекционный

Напряжение, В.	380
Мощность, кВт.	14.4
Количество секций, шт.	3
Размеры противня (д/ш/в), мм.	650x490x40 или GN 2/1
Внутренние размеры духовки (д/ш/в), мм.	695x540x285
Диапазон регулирования температуры, °С.	+50...+300
Габаритные размеры (д/ш/в), мм.	910x760x1810
Вес, кг.	161
Размеры упаковки (д/ш/в), мм.	930x830x1850



Шкаф жарочный ШЖ-1-1К

Односекционный с конвекцией

Напряжение, В.	380
Мощность, кВт.	4.8
Количество секций, шт.	1
Размеры противня (д/ш/в), мм.	650x490x40 или GN 2/1
Внутренний размер духовки (д/ш/в), мм.	695x540x285
Диапазон регулирования температуры, °С.	+50...+300
Конвекция	есть
Габаритные размеры (д/ш/в), мм.	910x760x870
Вес, кг.	64
Размеры упаковки (д/ш/в), мм.	930x830x910



Шкаф жарочный ШЖ-2-2К

Двухсекционный с двумя конвекциями

Напряжение, В.	380
Мощность, кВт.	9.6
Количество секций, шт.	2
Размеры противня (д/ш/в), мм.	650x490x40 или GN 2/1
Внутренний размер духовки (д/ш/в), мм.	695x540x285
Диапазон регулирования температуры, °С.	+50...+300
Конвекция	В двух секциях
Габаритные размеры (д/ш/в), мм.	910x760x1340
Вес, кг.	128
Размеры упаковки (д/ш/в), мм.	930x830x1380



Шкаф жарочный ШЖ-3-3К

Трехсекционный с тремя конвекциями

Напряжение, В.	380
Мощность, кВт.	14.4
Количество секций, шт.	3
Размеры противня (д/ш/в), мм.	650x490x40 или GN 2/1
Внутренний размер духовки (д/ш/в), мм.	695x540x285
Диапазон регулирования температуры, °С.	+50...+300
Конвекция	В трех секциях
Габаритные размеры (д/ш/в), мм.	910x760x1810
Вес, кг.	191
Размеры упаковки (д/ш/в), мм.	930x830x1850



Шкаф жарочный ШЖ-1-С
Односекционный

Напряжение, В.	380
Мощность, кВт.	4.8
Количество секций, шт.	1
Размеры противня (д/ш/в), мм.	650x490x40 или GN 2/1
Внутренние размеры духовки (д/ш/в), мм.	688x565x338
Диапазон регулирования температуры, °C.	+50...+300
Габаритные размеры (д/ш/в), мм.	880x680x850
Вес, кг.	58
Размеры упаковки (д/ш/в), мм.	900x700x870



Шкаф жарочный ШЖ-2-С
двухсекционный в цельном корпусе

Напряжение, В.	380
Мощность, кВт.	9.6
Количество секций, шт.	2
Размеры противня (д/ш/в), мм.	650x490x40 или GN 2/1
Внутренние размеры духовки (д/ш/в), мм.	688x565x338
Диапазон регулирования температуры, °C.	+50...+300
Габаритные размеры (д/ш/в), мм.	880x680x1050
Вес, кг.	108
Размеры упаковки (д/ш/в), мм.	900x700x1070



Шкаф жарочный ШЖ-3-С
трехсекционный в цельном корпусе

Напряжение, В.	380
Мощность, кВт.	14.4
Количество секций, шт.	3
Размеры противня (д/ш/в), мм.	650x490x40 или GN 2/1
Внутренние размеры духовки (д/ш/в), мм.	688x565x338
Диапазон регулирования температуры, °C.	+50...+300
Габаритные размеры (д/ш/в), мм.	880x680x1470
Вес, кг.	154
Размеры упаковки (д/ш/в), мм.	900x700x1490



Шкаф жарочный ШЖ-1М-С
Односекционный

Напряжение, В.	380
Мощность, кВт.	3.8
Количество секций, шт.	1
Размеры противня (д/ш/в), мм.	530x490x40 или GN 1/1
Внутренние размеры духовки (д/ш/в), мм.	568x565x338
Диапазон регулирования температуры, °С.	+50...+300
Габаритные размеры (д/ш/в), мм.	760x680x850
Вес, кг.	51
Размеры упаковки (д/ш/в), мм.	780x700x870



Шкаф жарочный ШЖ-2М-С
двухсекционный в цельном корпусе

Напряжение, В.	380
Мощность, кВт.	7.6
Количество секций, шт.	2
Размеры противня (д/ш/в), мм.	530x490x40 или GN 1/1
Внутренние размеры духовки (д/ш/в), мм.	568x565x338
Диапазон регулирования температуры, °С.	+50...+300
Габаритные размеры (д/ш/в), мм.	760x680x1050
Вес, кг.	98
Размеры упаковки (д/ш/в), мм.	780x700x1070



Шкаф жарочный ШЖ-3М-С
трехсекционный в цельном корпусе

Напряжение, В.	380
Мощность, кВт.	11.4
Количество секций, шт.	3
Размеры противня (д/ш/в), мм.	530x490x40 или GN 1/1
Внутренние размеры духовки (д/ш/в), мм.	568x565x338
Диапазон регулирования температуры, °С.	+50...+300
Габаритные размеры (д/ш/в), мм.	760x680x1470
Вес, кг.	130
Размеры упаковки (д/ш/в), мм.	780x700x1490



Пекарские шкафы



Шкаф пекарский ШП-1
Односекционный

Напряжение, В.	380
Мощность, кВт.	6
Количество секций, шт.	1
Размеры противня (д/ш/в), мм.	960x650x40
Внутренние размеры духовки (д/ш/в), мм.	980x780x270
Диапазон регулирования температуры, °С.	+50...+300
Размеры без подставки (д/ш/в), мм.	1240x1000x430
Габаритные размеры (д/ш/в), мм.	1240x1000x830
Вес, кг.	108
Размеры упаковки (д/ш/в), мм.	1310x1070x470

Напольная подставка входит в комплект.
Под заказ возможна установка конвекции.



Шкаф пекарский ШП-2
Двухсекционный

Напряжение, В.	380
Мощность, кВт.	12
Количество секций, шт.	2
Размеры противня (д/ш/в), мм.	960x650x40
Внутренние размеры духовки (д/ш/в), мм.	980x780x270
Диапазон регулирования температуры, °С.	+50...+300
Размеры без подставки (д/ш/в), мм.	1240x1000x860
Габаритные размеры (д/ш/в), мм.	1240x1000x1230
Вес, кг.	234
Размеры упаковки (д/ш/в), мм.	1310x1070x900

Напольная подставка входит в комплект.
Под заказ возможна установка конвекции.



Шкаф пекарский ШП-3
Трехсекционный

Напряжение, В.	380
Мощность, кВт.	18
Количество секций, шт.	3
Размеры противня, мм.	960x650x40
Внутренние размеры духовки (д/ш/в), мм.	980x780x270
Диапазон регулирования температуры, °С.	+50...+300
Размеры без подставки (д/ш/в), мм.	1240x1000x1290
Габаритные размеры (д/ш/в), мм.	1240x1000x1690
Вес, кг.	342
Размеры упаковки (д/ш/в), мм.	1310x1070x1330

Напольная подставка входит в комплект.
Под заказ возможна установка конвекции.



Расстоечные шкафы



Шкаф расстоечный ШР-7-650
На 7 уровней

Напряжение, В.	230
Мощность, кВт.	1.2
Количество уровней для противней, шт.	7
Размеры противня (д/ш/в), мм.	365x460, 460x330, 435x320, 442x325, 450x340, 440x315 430x345, 435x330, GN 1/1, 600x400
Диапазон регулирования температуры, °С.	+30...+90
Габаритные размеры (д/ш/в), мм.	660x710x830
Вес, кг.	35
Размеры упаковки (д/ш/в), мм.	730x780x870

Регулируемые направляющие позволяют устанавливать противни в диапазоне от 424 до 535 мм.



Шкаф расстоечный ШР-9-650
На 9 уровней

Напряжение, В.	230
Мощность, кВт.	1.2
Количество уровней для противней, шт.	9
Размеры противня (д/ш/в), мм.	365x460, 460x330, 435x320, 442x325, 450x340, 440x315 430x345, 435x330, GN 1/1, 600x400
Диапазон регулирования температуры, °С.	+30...+90
Габаритные размеры (д/ш/в), мм.	660x710x970
Вес, кг.	40
Размеры упаковки (д/ш/в), мм.	730x780x1010

Регулируемые направляющие позволяют устанавливать противни в диапазоне от 424 до 535 мм.



Печи для пиццы

Печь для пиццы ПП-1К-780 Односекционная



Напряжение, В.	380
Мощность, кВт.	3
Количество секций, шт.	1
Внутренние размеры духовки (д/ш), мм.	500x500
Диапазон регулирования температуры, С °.	+50...+300
Габаритные размеры (д/ш/в), мм.	780x730x290
Вес, кг.	47
Размеры упаковки (д/ш/в), мм.	850x800x330

Печь для пиццы ПП-2К-780 Двухсекционная



Напряжение, В.	380
Мощность, кВт.	6
Количество секций, шт.	2
Внутренние размеры духовки (д/ш), мм.	500x500x110
Диапазон регулирования температуры, С °.	+50...+300
Габаритные размеры (д/ш/в), мм.	780x730x530
Вес, кг.	80
Размеры упаковки (д/ш/в), мм.	850x800x570

Печь для пиццы ПП-1К-975 Односекционная



Напряжение, В.	380
Мощность, кВт.	5
Количество секций, шт.	1
Внутренние размеры духовки (д/ш), мм.	660x660
Диапазон регулирования температуры, С °.	+50...+300
Габаритные размеры (д/ш/в), мм.	975x920x410
Вес, кг.	78
Размеры упаковки (д/ш/в), мм.	1045x990x450



Тестораскаточные машины



Машина для раскатывания теста МТЕ-230

С электродвигателем на 230В

Напряжение, В.	230
Мощность, кВт.	0.25
Длина валков, мм.	400
Размер валков, мм.	1-24
Размеры без ручки	800x430x430
Габаритные размеры	870x430x430
Вес, кг.	48
Размеры упаковки	830x500x520

Машина для раскатывания теста МТЕ-380

С электродвигателем на 380В

Напряжение, В.	380
Мощность, кВт.	0.3
Длина валков, мм.	400
Размер валков, мм.	1-24
Размеры без ручки	800x430x430
Габаритные размеры	870x430x430
Вес, кг.	48
Размеры упаковки	830x500x520



Машина для раскатывания теста МТЕ-МП-230

С электродвигателем на 230В
и мукопросеивателем

Напряжение, В.	230
Мощность, кВт.	0.25
Длина валков, мм.	400
Размер валков, мм.	1-24
Размеры без ручки	800x430x430
Габаритные размеры	870x430x680
Вес, кг.	49
Размеры упаковки	830x500x520

Машина для раскатывания теста МТЕ-МП-380

С электродвигателем на 380В
и мукопросеивателем

Напряжение, В.	380
Мощность, кВт.	0.3
Длина валков, мм.	400
Размер валков, мм.	1-24
Размеры без ручки	800x430x430
Габаритные размеры	870x430x680
Вес, кг.	49
Размеры упаковки	830x500x520



Устройство для раскатывания теста ТР Ручное

Длина валков, мм.	380
Диапазон регулирования	2-12
Габаритные размеры (д/ш/в), мм.	680x430x190
Вес, кг.	12
Размеры упаковки (д/ш/в), мм.	750x500x230



Стерилизатор для ножей



Стерилизатор для ножей СН-10 На 13 ножей

Напряжение, В.	230
Мощность, Вт.	15
Количество ножей, шт.	13
Длина лезвия ножа, мм.	310
Количество ламп, шт.	1
Расположение	настенный
Габаритные размеры (д/ш/в), мм.	580x170x625
Вес, кг.	9
Размеры упаковки (д/ш/в), мм.	650x240x695



■ **Таймер**
Таймер на 120 минут.



■ **Сетка**
Сетка из нержавеющей стали защищает лампу от случайного повреждения.



■ **Дверца**
Зеркальная поверхность отражает ультрафиолетовые лучи и усиливает эффект стерилизации.



■ **Держатель**
Удобный держатель на 13 ножей.



Электрические КОПТИЛЬНИ



Коптильня электрическая КПЕ-4 На 4 уровня

Напряжение, В.	230
Мощность, кВт.	0.8
Режим копчения	Горячее копчение
Температурный режим °С.	+30...+120
Возможность вертикального приготовления	Да
Количество уровней, шт.	4
Внутренние размеры (д/ш/в/), мм.	450x310x960
Габаритные размеры (д/ш/в/), мм.	540x480x110
Вес, кг.	43
Размеры упаковки (д/ш/в/), мм.	610x550x1170



Коптильня электрическая КПЕ-3 На 3 уровня

Напряжение, В.	230
Мощность, кВт.	0.8
Режим копчения	Горячее копчение
Температурный режим °С.	+30...+120
Возможность вертикального приготовления	Да
Количество уровней, шт.	3
Внутренние размеры (д/ш/в/), мм.	450x310x760
Габаритные размеры (д/ш/в/), мм.	540x480x900
Вес, кг.	37
Размеры упаковки (д/ш/в/), мм.	610x550x970



Коптильня электрическая КПЕ-2 На 2 уровня

Напряжение, В.	230
Мощность, кВт.	0.8
Режим копчения	Горячее копчение
Температурный режим °С.	+30...+120
Возможность вертикального приготовления	Да
Количество уровней, шт.	2
Внутренние размеры (д/ш/в/), мм.	450x310x560
Габаритные размеры (д/ш/в/), мм.	540x480x700
Вес, кг.	31
Размеры упаковки (д/ш/в/), мм.	610x550x770



Коптильни с гидрозатвором КП-Г-5-440 На 5 уровней

Наличие гидрозатвора	Да
Возможность вертикального приготовления	Да
Количество уровней, шт.	5
Внутренние размеры (д/ш/в/), мм.	390x240x400
Габаритные размеры (д/ш/в/), мм.	290x440x450
Вес, кг.	11
Размеры упаковки (д/ш/в/), мм.	360x510x490



Фритюрницы и чебуречницы



- Фритюрницы изготовлены из нержавеющей стали.
- Долговечные и надежные корзины.
- Эргономичные ручки корзины сделаны из термостойкого материала.
- ТЭНы для нагрева масла изготовлены из нержавеющей стали.
- Гарантия 1 год.

■ Прочные и надежные корзины собственного производства.



■ **Автоматическая регулировка температуры.**
Заданный температурный режим поддерживается автоматически терморегулятором.



■ **Защита от возгорания масла**
Предохранительный термостат обеспечивает защиту от возгорания масла.



■ **Простота в обслуживании**
Профессиональная фритюрница легко разбирается для санитарной обработки.



Фритюрница ФР-4
Емкость рабочей ванны 4 литра

Напряжение, В.	230
Мощность, кВт.	1.7
Рабочий объем ванны, л.	4
Диапазон регулирования температуры, °С.	+50...+200
Габаритные размеры (д/ш/в), мм.	180x410x320
Вес, кг.	5.2
Размеры упаковки (д/ш/в), мм.	224x444x374



Фритюрница ФР-5
Емкость рабочей ванны 5 литров

Напряжение, В.	230
Мощность, кВт.	2.2
Рабочий объем ванны, л.	5
Диапазон регулирования температуры, °С.	+50...+200
Габаритные размеры (д/ш/в), мм.	240x400x260
Вес, кг.	6
Размеры упаковки (д/ш/в), мм.	320x500x330



Фритюрница ФР-8
Емкость рабочей ванны 8 литров

Напряжение, В.	230
Мощность, кВт.	2.5
Рабочий объем ванны, л.	8
Диапазон регулирования температуры, °С.	+50...+200
Габаритные размеры (д/ш/в), мм.	260x440x290
Вес, кг.	7
Размеры упаковки (д/ш/в), мм.	320x500x350



Фритюрница ФР-11
Емкость рабочей ванны 11 литров

Напряжение, В.	230
Мощность, кВт.	4
Рабочий объем ванны, л.	11
Диапазон регулирования температуры, °С.	+50...+200
Габаритные размеры (д/ш/в), мм.	360x580x290
Вес, кг.	11
Размеры упаковки (д/ш/в), мм.	400x630x375



Фритюрница 2x4

Емкость каждой рабочей ванны по 4 литра

Напряжение, В.	230
Мощность, кВт.	3.4
Рабочий объем ванны, л.	2x4
Количество ванн, шт.	2
Диапазон регулирования температуры, °С.	+50...+200
Габаритные размеры (д/ш/в), мм.	360x435x320
Вес, кг.	10
Размеры упаковки (д/ш/в), мм.	430x530x370



Фритюрница 2x5

Емкость каждой рабочей ванны по 5 литров

Напряжение, В.	230
Мощность, кВт.	4.4
Рабочий объем ванны, л.	2x5
Количество ванн, шт.	2
Диапазон регулирования температуры, °С.	+50...+200
Габаритные размеры (д/ш/в), мм.	480x400x260
Вес, кг.	11
Размеры упаковки (д/ш/в), мм.	540x520x330



Фритюрница 2x8

Емкость каждой рабочей ванны по 8 литров

Напряжение, В.	230
Мощность, кВт.	5
Рабочий объем ванны, л.	2x8
Количество ванн, шт.	2
Диапазон регулирования температуры, °С.	+50...+200
Габаритные размеры (д/ш/в), мм.	520x435x290
Вес, кг.	14
Размеры упаковки (д/ш/в), мм.	570x530x370



Чебуречница ЧБ-5
Емкость рабочей ванны 5 литров

Напряжение, В.	230
Мощность, кВт.	2.2
Рабочий объем ванны, л.	5
Габаритные размеры (д/ш/в), мм.	240х400х260
Вес, кг.	5.5
Размеры упаковки (д/ш/в), мм.	320х500х330



Чебуречница ЧБ-8
Емкость рабочей ванны 8 литров

Напряжение, В.	230
Мощность, кВт.	2.5
Рабочий объем ванны, л.	8
Габаритные размеры (д/ш/в), мм.	260х440х290
Вес, кг.	6
Размеры упаковки (д/ш/в), мм.	320х500х350



Чебуречница ЧБ-11
Емкость рабочей ванны 11 литров

Напряжение, В.	230
Мощность, кВт.	4
Рабочий объем ванны, л.	11
Габаритные размеры (д/ш/в), мм.	360х580х290
Вес, кг.	10
Размеры упаковки (д/ш/в), мм.	400х630х375



Чебуречница ЧБ-2х5

Емкость каждой рабочей ванны по 5 литров

Напряжение, В.	230
Мощность, кВт.	4,4
Рабочий объем ванны, л.	2х5
Количество ванн, шт.	2
Габаритные размеры (д/ш/в), мм.	480х400х260
Вес, кг.	10
Размеры упаковки (д/ш/в), мм.	520х500х300



Чебуречница ЧБ-2х8

Емкость каждой рабочей ванны по 8 литров

Напряжение, В.	230
Мощность, кВт.	5
Рабочий объем ванны, л.	2х8
Количество ванн, шт.	2
Габаритные размеры (д/ш/в), мм.	520х435х290
Вес, кг.	13
Размеры упаковки (д/ш/в), мм.	570х530х370



Аппарат для приготовления пончиков АП-11

Напряжение, В.	230
Мощность, кВт.	4
Объем емкости для теста, л.	3
Рабочий объем ванны, л.	11
Габаритные размеры (д/ш/в), мм.	360х660х640
Вес, кг.	13,2
Размеры упаковки (д/ш/в), мм.	400х630х375



Мармиты настольные

Мармит настольный МН-3 На 3 гастроемкости



Напряжение, В.	230
Мощность, кВт.	1
Наличие сливного крана	нет
Диапазон регулирования температуры, °С.	+0...+90
Количество гастроемкостей, шт.	3
Размеры гастроемкости, мм.	GN 1/3 глубиной 150
Габаритные размеры (д/ш/в), мм.	660x370x230
Вес, кг.	8
Размеры упаковки (д/ш/в), мм.	680x450x330

Мармит настольный МН-6 На 6 гастроемкостей



Напряжение, В.	230
Мощность, кВт.	1
Наличие сливного крана	есть
Диапазон регулирования температуры, °С.	+0...+90
Количество гастроемкостей, шт.	6
Размеры гастроемкости, мм.	GN 1/3 глубиной 150
Размеры без крана (д/ш/в), мм	760x570x330
Габаритные размеры (д/ш/в), мм.	760x650x330
Вес, кг.	17
Размеры упаковки (д/ш/в), мм.	800x710x410



Куриные грили



Гриль для кур ГКП-4
На 4 курицы

Напряжение, В.	230
Мощность, кВт.	2.7
Диапазон регулирования температуры, °С	+50...+300
Загрузка кур, шт.	4
Максимальный вес одной курицы, кг	1.8
Габаритные размеры (д/ш/в), мм.	660x460x390
Вес, кг.	22
Размеры упаковки (д/ш/в), мм.	730x490x460



Гриль для кур ГК-6М
На 6 кур с планетарным вращением шампуров

Напряжение, В.	230
Мощность, кВт.	3.4
Диапазон регулирования температуры, °С	+50...+300
Загрузка кур, шт.	6
Максимальный вес одной курицы, кг.	1.8
Габаритные размеры (д/ш/в), мм.	760x480x500
Вес, кг.	39
Размеры упаковки (д/ш/в), мм.	860x530x570



Гриль для кур ГК-9М
На 9 кур с планетарным вращением шампуров

Напряжение, В.	230
Мощность, кВт.	4
Диапазон регулирования температуры, °С	+50...+300
Загрузка кур, шт.	9
Максимальный вес одной курицы, кг.	1.8
Габаритные размеры (д/ш/в), мм.	880x500x570
Вес, кг.	46
Размеры упаковки (д/ш/в), мм.	940x560x680



Витрина тепловая ВТ-Г-850
На 12 кур

Напряжение, В.	230
Мощность, кВт.	1.3
Диапазон регулирования температуры, °С	+50...+300
Количество полок, шт.	2
Габаритные размеры (д/ш/в), мм.	880x520x640
Вес, кг.	32
Размеры упаковки (д/ш/в), мм.	950x590x710

Возможна установка тепловой витрины под гриль ГК-9М



Гриль для кур ГК-6
На 6 кур

Напряжение, В.	230
Мощность, кВт.	3.4
Диапазон регулирования температуры, °С.	+50...+300
Загрузка кур, шт.	6
Максимальный вес одной курицы, кг.	1.8
Габаритные размеры (д/ш/в), мм.	760x460x780
Вес, кг.	49
Размеры упаковки (д/ш/в), мм.	810x490x1040



Гриль для кур ГК-8
На 8 кур

Напряжение, В.	230
Мощность, кВт.	4.5
Диапазон регулирования температуры, °С.	+50...+300
Загрузка кур, шт.	8
Максимальный вес одной курицы, кг.	1.8
Габаритные размеры (д/ш/в), мм.	790x460x980
Вес, кг.	55
Размеры упаковки (д/ш/в), мм.	810x490x1040



Гриль для кур ГК-16
На 16 кур

Напряжение, В.	380
Мощность, кВт.	7.2
Диапазон регулирования температуры, °С.	+50...+300
Загрузка кур, шт.	16
Максимальный вес одной курицы, кг.	1.8
Габаритные размеры (д/ш/в), мм.	1040x460x950
Вес, кг.	78
Размеры упаковки (д/ш/в), мм.	1110x860x980



Гриль для кур ГК-24
На 24 курицы

Напряжение, В.	380
Мощность, кВт.	9.8
Диапазон регулирования температуры, °С.	+50...+300
Загрузка кур, шт.	24
Максимальный вес одной курицы, кг.	1.8
Габаритные размеры (д/ш/в), мм.	1040x460x1340
Вес, кг.	112
Размеры упаковки (д/ш/в), мм.	1110x860x1370



Блинницы



Блинница БЛ-1-350
Однопостовая

Напряжение, В.	230
Мощность, кВт.	1.9
Количество постов, шт.	1
Диапазон регулирования температуры, °С.	+50...+320
Диаметр рабочей поверхности, мм.	350
Габаритные размеры (д/ш/в), мм.	390x425x130
Вес, кг.	19
Размеры упаковки (д/ш/в), мм.	440x475x180



Блинница БЛ-1-400
Однопостовая

Напряжение, В.	230
Мощность, кВт.	2.5
Количество постов, шт.	1
Диапазон регулирования температуры, °С.	+50...+320
Диаметр рабочей поверхности, мм.	400
Габаритные размеры (д/ш/в), мм.	440x475x130
Вес, кг.	23
Размеры упаковки (д/ш/в), мм.	480x505x180



Блинница БЛ-2-350
Двухпостовая

Напряжение, В.	230
Мощность, кВт.	3.8
Количество постов, шт.	2
Диапазон регулирования температуры, °С.	+50...+320
Диаметр рабочей поверхности, мм.	350
Габаритные размеры (д/ш/в), мм.	760x425x130
Вес, кг.	37
Размеры упаковки (д/ш/в), мм.	800x465x180



Блинница БЛ-2-400
Двухпостовая

Напряжение, В.	230
Мощность, кВт.	5
Количество постов, шт.	2
Диапазон регулирования температуры, °С.	+50...+320
Диаметр рабочей поверхности, мм.	400
Габаритные размеры (д/ш/в), мм.	860x475x130
Вес, кг.	44
Размеры упаковки (д/ш/в), мм.	900x465x180



Контактные грили и жарочная поверхность



Гриль контактный ГКТ-1
Поверхность рифленая

Напряжение, В.	230
Мощность, кВт.	1.2
Диапазон регулирования температуры, °С.	+50...+320
Количество постов, шт.	1
Поверхность	рифленая
Регулировка зазора	да
Материал рабочей поверхности	чугун
Габаритные размеры (д/ш/в), мм.	230x380x260
Вес, кг.	12
Размеры упаковки (д/ш/в), мм.	320x420x310



Гриль контактный ГКТ-2
Поверхность рифленая

Напряжение, В.	230
Мощность, кВт.	2.8
Диапазон регулирования температуры, °С.	+50...+320
Количество постов, шт.	1
Поверхность	рифленая
Материал рабочей поверхности	чугун
Габаритные размеры (д/ш/в), мм.	410x440x260
Вес, кг.	18.6
Размеры упаковки (д/ш/в), мм.	430x530x370



Поверхность жарочная ЖЧ-Г-400
Поверхность гладкая

Напряжение, В.	230
Мощность, кВт.	2.6
Диапазон регулирования температуры, °С.	+50...+300
Поверхность	гладкая
Материал рабочей поверхности	чугун
Габаритные размеры (д/ш/в), мм.	430x450x220
Вес, кг.	24
Размеры упаковки (д/ш/в), мм.	500x860x250



Оборудование для шаурмы



Аппарат для шаурмы SHE-40
Загрузка на 40 кг мяса

Напряжение, В.	230
Мощность, кВт.	6
Загрузка, кг.	40
Наличие электропривода	нет
Габаритные размеры (д/ш/в), мм.	500х680х800
Вес, кг.	18
Размеры упаковки (д/ш/в), мм.	560х740х860



Аппарат для шаурмы SHE-60
Загрузка на 60 кг мяса

Напряжение, В.	380
Мощность, кВт.	10
Загрузка, кг.	60
Наличие электропривода	нет
Габаритные размеры (д/ш/в), мм.	500х680х1175
Вес, кг.	26
Размеры упаковки (д/ш/в), мм.	560х740х1235



Аппарат для шаурмы ШЕ-40П
Загрузка на 40 кг мяса с электроприводом

Напряжение, В.	230
Мощность, кВт.	6.05
Загрузка, кг.	40
Наличие электропривода	Да
Габаритные размеры (д/ш/в), мм.	500x720x1040
Вес, кг.	19
Размеры упаковки (д/ш/в), мм.	560x780x1110



Аппарат для шаурмы ШЕ-60П
Загрузка на 60 кг мяса с электроприводом

Напряжение, В.	380
Мощность, кВт.	10.05
Загрузка, кг.	60
Наличие электропривода	Да
Габаритные размеры (д/ш/в), мм.	500x750x1335
Вес, кг.	27
Размеры упаковки (д/ш/в), мм.	560x810x1395

Аппараты для коно-пиццы



Аппарат для коно-пиццы КП-1-150
Однопостовой

Напряжение, В.	230
Мощность, кВт.	0.75
Количество форм-конусов, шт.	1
Габаритные размеры (д/ш/в), мм.	300x670x1070
Вес, кг.	18
Размеры упаковки (д/ш/в), мм.	470x640x930



Аппарат для коно-пиццы КП-1-151
Супница однопостовая

Напряжение, В.	230
Мощность, кВт.	0.75
Количество форм-конусов, шт.	1
Габаритные размеры (д/ш/в), мм.	300x670x1070
Вес, кг.	18
Размеры упаковки (д/ш/в), мм.	470x640x930

Аппарат используется для изготовления стаканчиков для супа.



Шашлычницы и барбекю



Шашлычница электрическая Ш-5
На 5 шампуров

Напряжение, В.	230
Мощность, кВт.	3
Количество шампуров, шт.	5
Размеры без шампуров (д/ш/в), мм.	330x250x600
Габаритные размеры (д/ш/в), мм.	430x250x600
Вес, кг.	8
Размеры упаковки (д/ш/в), мм.	480x300x650



Шашлычница электрическая Ш-8
На 8 шампуров

Напряжение, В.	230
Мощность, кВт.	5
Количество шампуров, шт.	8
Габаритные размеры (д/ш/в), мм.	565x360x660
Вес, кг.	12
Размеры упаковки (д/ш/в), мм.	615x410x710



Шашлычница барбекю ШБ-6
На 6 шампуров

Напряжение, В.	230
Мощность, кВт.	3
Наличие решетки барбекю	есть
Количество шампуров, шт.	6
Размеры без шампуров (д/ш/в), мм.	290x600x210
Габаритные размеры (д/ш/в), мм.	415x600x210
Вес, кг.	10
Размеры упаковки (д/ш/в), мм.	400x620x270



Оборудование для хот-догов и кукурузы



Аппарат для хот-догов АПХ-П
Паровой

Напряжение, В.	230
Мощность, кВт.	1.5
Диапазон регулирования температуры, °С.	+30...+90
Способ разогрева булочек	паровой
Габаритные размеры (д/ш/в), мм.	450х370х530
Вес, кг.	17
Размеры упаковки (д/ш/в), мм.	480х420х590



Аппарат для кукурузы АК
Паровой

Напряжение, В.	230
Мощность, кВт.	1.5
Объем емкости для кукурузы, л.	36
Габаритные размеры (д/ш/в), мм.	450х370х530
Вес, кг.	15
Размеры упаковки (д/ш/в), мм.	480х420х590

Автономный рукомойник



Рукомойник автономный АР-15 НЖ На 15 литров воды

Напряжение, В.	230
Мощность, кВт.	1.1
Объем резервуара с водой, л	15
Диапазон регулирования температуры, °С.	0...+50
Время разогрева воды до 30 °С., мин.	8
Габаритные размеры (д/ш/в), мм.	440x500x960
Вес, кг.	30
Размеры упаковки (д/ш/в), мм.	476x570x750

■ **Рукомойник с подогревом предназначен для работы в условиях, когда нет возможности подключиться к водопроводу и канализации.**




■ **Емкость для подогрева**
Автономный рукомойник комплектуется емкостью для подогрева воды на 15 литров.



■ **Автономная работа**
Рукомойник не требует подключения к водопроводу. Всего за 8 мин. полный бак воды разогревается до +30°C, макс. температура до +50°C.



■ **Дополнительные опции**
Рукомойник может быть оборудован дополнительными опциями.

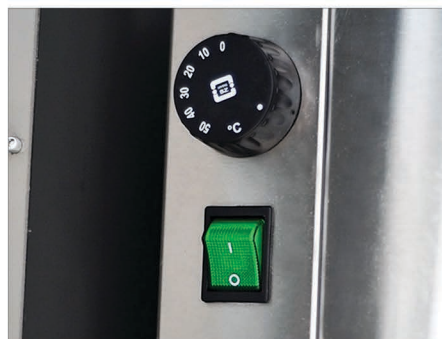

■ **Регулятор температуры**
Заданная температура воды поддерживается в автоматическом режиме.



■ **Индивидуальный подход**
Комплектующие рукомойника могут продаваться по отдельности для индивидуального монтажа.



Оборудование для попкорна



Аппарат для попкорна АПК-П-150
На 8 унций

Напряжение, В.	230
Мощность, кВт.	1
Подогрев днища	Да
Объем емкости, оз.	8
Разовая загрузка, г.	100
Габаритные размеры (д/ш/в), мм.	530x380x670
Вес, кг.	16
Размеры упаковки (д/ш/в), мм.	570x476x730



Аппарат для попкорна АПК-П-150 К
На 8 унций

Напряжение, В.	230
Мощность, кВт.	1
Подогрев днища	Да
Объем емкости, оз.	8
Разовая загрузка, г.	100
Габаритные размеры (д/ш/в), мм.	560x410x790
Вес, кг.	18
Размеры упаковки (д/ш/в), мм.	570x476x730

Аппараты для сахарной ваты



Аппарат для сахарной ваты УСВ-4
Быстрый старт

Напряжение, В.	230
Мощность, кВт.	1.2
Материал уловителя	нержавеющая сталь
Производительность порций, час	130
Размеры уловителя, мм.	575x110
Размеры (без уловителя), (д/ш/в), мм.	365x300x370
Габаритные размеры (д/ш/в), мм.	575x575x460
Вес, кг.	10
Размеры упаковки (д/ш/в), мм.	400x410x390



Аппарат для сахарной ваты УСВ-1
Для производства фигурной сахарной ваты

Напряжение, В.	230
Мощность, кВт.	1.0
Тип нагревательного элемента	Тэн
Материал уловителя	нержавеющая сталь
Габаритные размеры (д/ш/в), мм.	300x410x420
Вес, кг.	9
Размеры упаковки (д/ш/в), мм.	352x450x450



Тележки



Тележка для попкорна В-ПК

Свободный объем, л.	67
Размеры без ручки (д/ш/в), мм.	520x390x850
Габаритные размеры (д/ш/в), мм.	850x630x850
Вес, кг.	20
Размеры упаковки (д/ш/в), мм.	920x700x910



Тележка для сахарной ваты В-УСВ

Свободный объем, л.	210
Размеры без ручки (д/ш/в), мм.	520x410x850
Габаритные размеры (д/ш/в), мм.	850x630x850
Вес, кг.	25
Размеры упаковки (д/ш/в), мм.	920x700x910



Прилавок передвижной для кукурузы ППК “Муза-Кукуруза”

Корпус с полимерным покрытием

Напряжение, В.	230
Мощность, кВт.	1.4
Свободный объем, л.	480
Размеры без зонта (д/ш/в), мм.	1400x850x1570
Габаритные размеры (д/ш/в), мм.	1400x850x2200
Вес, кг.	70
Размеры упаковки (д/ш/в), мм.	1500x950x1700

Тележка предназначена для приготовления кукурузных зерен на пару.



Прилавок передвижной для кукурузы ППК-НЖ “Муза-Кукуруза”

Корпус из нержавеющей стали

Напряжение, В.	230
Мощность, кВт.	1.4
Свободный объем, л.	480
Размеры без зонта (д/ш/в), мм.	1400x850x1570
Габаритные размеры (д/ш/в), мм.	1400x850x2200
Вес, кг.	70
Размеры упаковки (д/ш/в), мм.	1500x950x1700

Тележка предназначена для приготовления кукурузных зерен на пару.



Прилавок передвижной для кукурузы ППК-К “Муза-Кукуруза”

Корпус с полимерным покрытием

Напряжение, В.	230
Мощность, кВт.	2.8
Количество пароварок, шт.	2
Свободный объем, л.	480
Размеры без зонта (д/ш/в), мм.	1400x850x1570
Габаритные размеры (д/ш/в), мм.	1400x850x2200
Вес, кг.	75
Размеры упаковки (д/ш/в), мм.	1500x950x1700

Тележка предназначена для приготовления кукурузы в початках.



Прилавок передвижной для хот-догов ПП-Е

Напряжение, В.	230
Свободный объем, л.	300
Размеры без дополнительной комплектации (д/ш/в), мм.	1200x540x950
Габаритные размеры (д/ш/в), мм.	1200x540x1200
Вес, кг.	71
Размеры упаковки(д/ш/в),мм.	1300x640x1300



Прилавок передвижной торговый ПТП-1

Свободный объем, л.	400
Размеры без ручки (д/ш/в), мм.	1405x655x1600
Габаритные размеры (д/ш/в), мм.	1555x655x1600
Вес, кг.	213
Размеры упаковки(д/ш/в),мм.	1650x750x1700



Прилавок передвижной для хот-догов ППЛ-Е

Напряжение, В.	230
Размеры без ручки (д/ш/в), мм.	1500x880x950
Габаритные размеры (д/ш/в), мм.	1500x1190x2400
Вес, кг.	240
Размеры упаковки(д/ш/в),мм.	1600x1300x1600



Тележка сервировочная В-С2

На 2 уровня

Количество полок, шт.	2
Габаритные размеры (д/ш/в), мм.	500x700x1050
Вес, кг.	15
Размеры упаковки (д/ш/в), мм.	570x770x1090



Тележка сервировочная В-С3

На 3 уровня

Количество полок, шт.	3
Размеры без ручки (д/ш/в), мм.	500x650x860
Габаритные размеры (д/ш/в), мм.	500x700x1050
Вес, кг.	20
Размеры упаковки (д/ш/в), мм.	570x770x1090



Тележка для термоконтейнеров В-ТК

Материал изготовления	нержавеющая сталь
Грузоподъемность, кг	300
Размеры без ручки (д/ш/в), мм.	540x610x180
Габаритные размеры (д/ш/в), мм.	540x730x1000
Вес, кг.	9
Размеры упаковки (д/ш/в), мм.	610x750x1000



Холодильное оборудование



Витрина холодильная VХН-5-1225
На 5 гастроемкостей

Напряжение, В.	230
Мощность, кВт.	0.16
Количество гастроемкостей G1/3, шт.	5
Диапазон регулирования температуры, °С.	+2...+5
Габаритные размеры (д/ш/в), мм.	1225x400x340
Вес, кг.	34
Размеры упаковки (д/ш/в), мм.	1295x470x420



Витрина холодильная VХН-6-1425
На 6 гастроемкостей

Напряжение, В.	230
Мощность, кВт.	0.16
Количество гастроемкостей G1/3, шт.	6
Диапазон регулирования температуры, °С.	+2...+5
Габаритные размеры (д/ш/в), мм.	1425x400x350
Вес, кг.	49
Размеры упаковки (д/ш/в), мм.	1495x470x420

Стол холодильный СХ-ЛБ-1200х600 С агрегатом слева



Напряжение, В.	230
Мощность, кВт.	0.25
Материал столешницы	Нержавеющая сталь
Диапазон регулирования температуры, °С.	+2...+8
Количество дверей, шт.	2
Объем, л.	173
Габаритные размеры (д/ш/в), мм.	1200х600х850
Вес, кг.	168
Размеры упаковки (д/ш/в), мм.	1270х670х920

Стол холодильный СХ-ЛБ-1800х600 С агрегатом слева



Напряжение, В.	230
Мощность, кВт.	0.25
Материал столешницы	Нержавеющая сталь
Диапазон регулирования температуры, °С.	+2...+8
Количество дверей, шт.	3
Объем, л.	301
Габаритные размеры (д/ш/в), мм.	1800х600х850
Вес, кг.	217
Размеры упаковки (д/ш/в), мм.	1870х670х920

Возможно изготовление агрегата справа

Станции бармена



Стол холодильный СБ-М-Р-К-Д-1600х550

С ванной моечной, ринзером, душирующим устройством и краном для быстрого набора воды



Длина, мм.	1600
Ширина, мм.	780
Высота, мм.	1115
Вес, кг.	53
Размеры упаковки(д/ш/в), мм.	1670x850x920

- Станции бармена выполнены из пищевой нержавеющей стали и оснащены системой «Speed rack» (рельса для бутылок с напитками).
- Все отделения основной емкости можно регулировать с помощью переставляемых перегородок.
- Установленная термоизоляция на основной емкости сохраняет лед пригодным в течение всей смены.
- Специальная форма дна основной емкости обеспечивает беспрепятственный сток талой воды в систему канализации.
- Барная станция может изготавливаться с подставкой под шейкер или блендер, мойкой, омывателем для стаканов, увеличенной основной емкостью с дополнительными охлаждаемыми местами для соков, миксов, льда и гастроек, отверстием для прямого сброса отходов в мусор, разделочной доской, фреш станцией.
- Гарантия 1 год.



■ Ринзер.

Встроенный ринзер предназначен для быстрого ополаскивания питчеров и стаканов в условиях ограниченного пространства. Ринзер снабжён каплесборником.



■ Кран.

Станция может быть оснащена краном для фильтрованной воды.



■ Душирующее устройство.

Станция бармена может комплектоваться душирующим устройством под заказ.



Станция бармена СБ-М-1430-550
С ванной моечной

Длина, мм.	1430
Ширина, мм.	790
Высота, мм.	850
Вес, кг.	48
Размеры упаковки(д/ш/в),мм.	1500x860x890



Станция бармена СБ-М-1500-550
С ванной моечной

Длина, мм.	1500
Ширина, мм.	790
Высота, мм.	850
Вес, кг.	51
Размеры упаковки(д/ш/в),мм.	1570x860x890



Станция бармена СБ-М-Р-1600-550
С ванной моечной и ринзером

Длина, мм.	1600
Ширина, мм.	780
Высота, мм.	850
Вес, кг.	52,5
Размеры упаковки(д/ш/в),мм.	1670x850x890



Станция бармена СБ-СТ-1530-550
Со столиком

Длина, мм.	1530
Ширина, мм.	790
Высота, мм.	850
Вес, кг.	58,5
Размеры упаковки(д/ш/в),мм.	1600x860x890

Вытяжные ЗОНТЫ

Зонт вытяжной ЗВ-Н-П Ф Пристенный с фильтром



Наличие жирославливающего фильтра	да
Способ установки	пристенный
Форм фактор	для низких потолков
Система притока воздуха	нет
Длина, мм.	700-1200
Ширина, мм.	600-1100
Высота, мм.	350
Диаметр патрубка, мм.	200-300
Высота патрубка, мм.	100

Зонт вытяжной ЗВ-В-П Ф Пристенный для высоких потолков с фильтром



Наличие жирославливающего фильтра	да
Способ установки	пристенный
Форм фактор	для высоких потолков
Система притока воздуха	нет
Длина, мм.	700-2000
Ширина, мм.	600-1100
Высота, мм.	350
Диаметр патрубка, мм.	200-300
Высота патрубка, мм.	100

Зонт вытяжной ЗВ-Н-О Ф Островной с фильтром



Наличие жирославливающего фильтра	да
Способ установки	островной
Форм фактор	для низких потолков
Система притока воздуха	нет
Длина, мм.	700-1200
Ширина, мм.	900-1900
Высота, мм.	350
Диаметр патрубка, мм.	200-300
Высота патрубка, мм.	100



Зонт вытяжной ЗВ-В-О Φ
Островной для высоких потолков с фильтром

Наличие жирулавливающего фильтра	да
Способ установки	островной
Форм фактор	для высоких потолков
Система притока воздуха	нет
Длина, мм.	700-2000
Ширина, мм.	900-1900
Высота, мм.	350
Диаметр патрубка, мм.	200-300
Высота патрубка, мм.	100



Зонт приточно-вытяжной ЗПВ-П-Φ
Пристенный с фильтром

Наличие жирулавливающего фильтра	да
Способ установки	пристенный
Система притока воздуха	да
Длина, мм.	700-2000
Ширина, мм.	600-1100
Высота, мм.	350
Диаметр патрубка, мм.	200-300
Высота патрубка, мм.	100



Зонт приточно-вытяжной ЗПВ-О-Φ
Островной с фильтром

Наличие жирулавливающего фильтра	да
Способ установки	островной
Система притока воздуха	да
Длина, мм.	700-2000
Ширина, мм.	900-1900
Высота, мм.	350
Диаметр патрубка, мм.	200-300
Высота патрубка, мм.	100



Производственные СТОЛЫ



Столы для мучных изделий СВБ-Д
Столешница из натурального дерева

Длина, мм.	1000-2000
Ширина, мм.	600-1200
Высота, мм.	850
Толщина деревянной доски, мм	30



Столы для обработки СР-М
Столешница с полиэтиленовой вставкой

Длина, мм.	1000-2000
Ширина, мм.	600-1200
Высота, мм.	850
Толщина полиэтилена, мм.	20

Возможно изготовление производственных столов под заказ



Стол производственный СВ-1
Каркас с полимерным покрытием

Длина, мм.	600-2000
Ширина, мм.	500-700
Высота, мм.	850



Стол производственный СВ-2
Каркас и полка с полимерным покрытием

Длина, мм.	600-2000
Ширина, мм.	500-700
Высота, мм.	850



Стол производственный СВ-4
Каркас и полка из нержавеющей стали

Длина, мм.	600-2000
Ширина, мм.	500-700
Высота, мм.	850



Стол производственный СВ-5
Каркас из нержавеющей стали

Длина, мм.	600-2000
Ширина, мм.	500-700
Высота, мм.	850



Моечные ванны

Мойка производственная МВ-5-1С

Каркас из нержавеющей стали и сварной ванной



Глубина чаши, мм.	150-200
Количество чаш, шт	1
Длина, мм.	500-700
Ширина, мм.	500-700
Высота, мм.	850

Мойка производственная МВ-4-1С

Каркас из нержавеющей стали со сварной ванной и полкой



Мойка производственная МВ-5-2С

Каркас из нержавеющей стали и сварной ванной



Глубина чаши, мм.	150-200
Количество чаш, шт	2
Длина, мм.	900-1600
Ширина, мм.	500-700
Высота, мм.	850

Мойка производственная МВ-4-2С

Каркас из нержавеющей стали со сварной ванной и полкой



Мойка производственная МВ-5-3С


Каркас из нержавеющей стали и сварной ванной



Глубина чаши, мм.	150-200
Количество чаш, шт	3
Длина, мм.	1500-1800
Ширина, мм.	500-700
Высота, мм.	850

Мойка производственная МВ-4-3С

Каркас из нержавеющей стали со сварной ванной и полкой

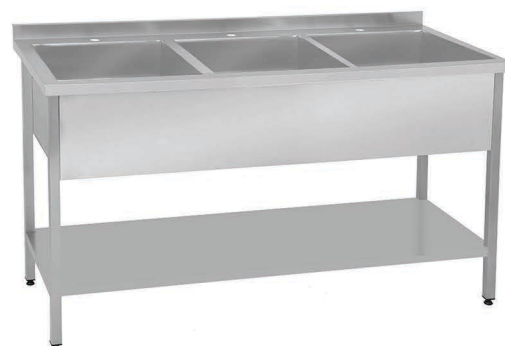

Возможно изготовление моечных ванн под заказ



Мойка производственная МВ-1-1С
Каркас с полимерным покрытием и сварной ванной



Глубина чаши, мм.	150-200
Количество чаш, шт	1
Длина, мм.	500-700
Ширина, мм.	500-700
Высота, мм.	850

Мойка производственная МВ-2-1С
Каркас с полимерным покрытием со сварной ванной и полкой



Мойка производственная МВ-1-2С
Каркас с полимерным покрытием и сварной ванной



Глубина чаши, мм.	150-200
Количество чаш, шт	2
Длина, мм.	900-1600
Ширина, мм.	500-700
Высота, мм.	850

Мойка производственная МВ-2-2С
Каркас с полимерным покрытием со сварной ванной и полкой




Мойка производственная МВ-1-3С
Каркас с полимерным покрытием и сварной ванной



Глубина чаши, мм.	150-200
Количество чаш, шт	3
Длина, мм.	1500-1800
Ширина, мм.	500-700
Высота, мм.	850

Мойка производственная МВ-2-3С
Каркас с полимерным покрытием со сварной ванной и полкой

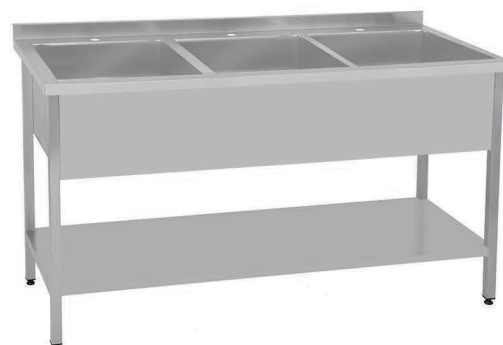

Мойка производственная МВШ-5-1С

Каркас из нержавеющей стали
с цельнотянутой ванной



Длина чаши, мм	400-500
Ширина чаши, мм	400-500
Глубина чаши, мм.	250-350
Количество чаш, шт.	1
Длина, мм.	500-700
Ширина, мм.	600-700
Высота, мм.	850

Мойка производственная МВШ-4-1С

Каркас из нержавеющей стали
с цельнотянутой ванной и полкой



Мойка производственная МВШ-5-2С

Каркас из нержавеющей стали
с цельнотянутыми ваннами



Длина чаши, мм	400-500
Ширина чаши, мм	400-500
Глубина чаши, мм.	250-350
Количество чаш, шт.	2
Длина, мм.	1000-1200
Ширина, мм.	600-700
Высота, мм.	850

Мойка производственная МВШ-4-2С

Каркас из нержавеющей стали с цельнотянутыми
ваннами и полкой



Мойка производственная МВШ-5-3С


Каркас из нержавеющей стали
с цельнотянутыми ваннами



Длина чаши, мм	400-500
Ширина чаши, мм	400-500
Глубина чаши, мм.	250-350
Количество чаш, шт.	3
Длина, мм.	1400-1700
Ширина, мм.	600-700
Высота, мм.	850

Мойка производственная МВШ-4-3С

Каркас из нержавеющей стали
с цельнотянутыми ваннами и полкой

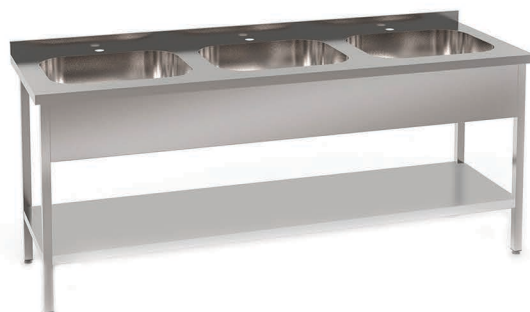



Мойка-тумба производственная МТВ-1С-1ДР
С правосторонней или левосторонней дверью и полкой

Количество дверей, шт.	1
Тип дверей	распашные
Количество полок, шт.	1
Количество чаш, шт.	1
Длина, мм.	500
Ширина, мм.	600
Высота, мм.	850
Вес, кг.	35



Мойка-тумба производственная МТВ-2С-2ДР
С распашными дверями и полкой

Количество дверей, шт.	2
Тип дверей	распашные
Количество полок, шт.	1
Количество чаш, шт.	2
Длина, мм.	1100
Ширина, мм.	600
Высота, мм.	850
Вес, кг.	60



Мойка-тумба производственная МТВ-3С-3ДР
С распашными дверями и полкой

Количество дверей, шт.	3
Тип дверей	распашные
Количество полок, шт.	1
Количество чаш, шт.	3
Длина, мм.	1500
Ширина, мм.	600
Высота, мм.	850
Вес, кг.	80

Стол-мойки

Стол-мойка производственный СМВ-5-1С

Каркас из нержавеющей стали



Длина чаши, мм.	500
Ширина чаши, мм.	360-560
Высота чаши, мм.	150-200
Количество чаш, шт.	1
Длина, мм.	500-2000
Ширина, мм.	500-700
Высота, мм.	850

Стол-мойка производственный СМВ-4-1С

Каркас из нержавеющей стали и полкой



Стол-мойка производственный СМВ-5-2С

Каркас из нержавеющей стали



Длина чаши, мм.	500
Ширина чаши, мм.	360-560
Высота чаши, мм.	150-200
Количество чаш, шт.	2
Длина, мм.	1000-2000
Ширина, мм.	500-700
Высота, мм.	850


Стол-мойка производственная СМВ-4-2С

Каркас из нержавеющей стали и полкой



Стол-мойка производственный СМВ-5-3С


Каркас из нержавеющей стали

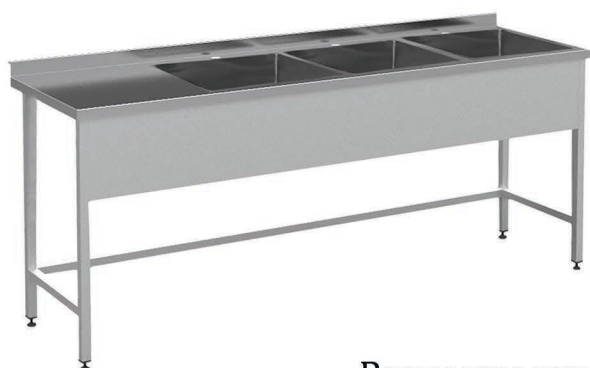

Длина чаши, мм.	500
Ширина чаши, мм.	360-560
Высота чаши, мм.	150-200
Количество чаш, шт.	3
Длина, мм.	1500-2000
Ширина, мм.	500-700
Высота, мм.	850

Стол-мойка производственный СМВ-4-3С

Каркас из нержавеющей стали и полкой

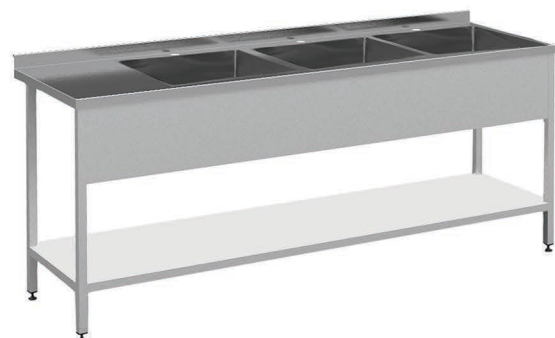

Возможно изготовление столов-моек под заказ



Стол-мойка производственный СМВ-1-1С

Каркас с полимерным покрытием



Длина чаши, мм.	500
Ширина чаши, мм.	360-560
Высота чаши, мм.	150-200
Количество чаш, шт.	1
Длина, мм.	500-2000
Ширина, мм.	500-700
Высота, мм.	850

Стол-мойка производственный СМВ-2-1С

Каркас с полимерным покрытием и полкой



Стол-мойка производственный СМВ-1-2С

Каркас с полимерным покрытием



Длина чаши, мм.	500
Ширина чаши, мм.	360-560
Высота чаши, мм.	150-200
Количество чаш, шт.	2
Длина, мм.	1000-2000
Ширина, мм.	500-700
Высота, мм.	850


Стол-мойка производственная СМВ-2-2С

Каркас с полимерным покрытием и полкой



Стол-мойка производственный СМВ-1-3С


Каркас с полимерным покрытием

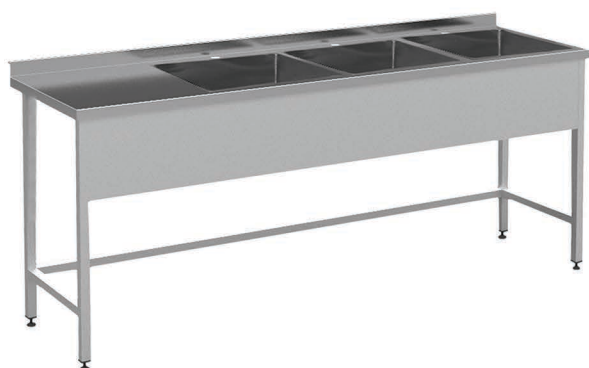

Длина чаши, мм.	500
Ширина чаши, мм.	360-560
Высота чаши, мм.	150-200
Количество чаш, шт.	3
Длина, мм.	1500-2000
Ширина, мм.	500-700
Высота, мм.	850

Стол-мойка производственный СМВ-2-3С

Каркас с полимерным покрытием и полкой

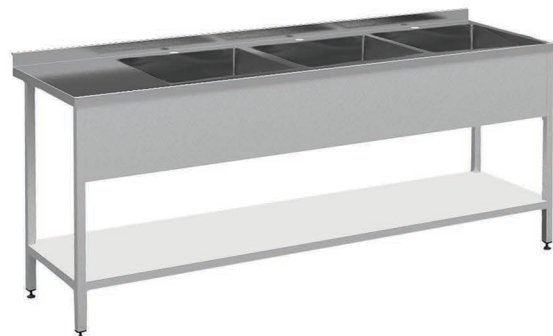

Стол-тумбы



Стол-тумба производственный СТВ-3Я
С 3-мя ящиками

Количество ящиков, шт.	3
Длина, мм.	500-700
Ширина, мм.	500-700
Высота, мм.	850



Стол-тумба производственный СТВ-1ДР
С распашной дверью

Количество дверей, шт.	1
Количество полок, шт.	1-2
Длина, мм.	500-600
Ширина, мм.	500-700
Высота, мм.	850



Стол-тумба производственный СТВ-1ДР-3Я
С распашной дверью

Количество дверей, шт.	1
Количество ящиков, шт.	3
Количество полок, шт.	1-2
Длина, мм.	800-1200
Ширина, мм.	500-700
Высота, мм.	850

Возможно изготовление столов-тумб под заказ



Стол-тумба производственный СТБ-1ДР-Н
С распашной дверью

Количество дверей, шт.	1
Длина, мм.	800-1100
Ширина, мм.	500-700
Высота, мм.	850



Стол-тумба производственный СТБ-3Я-Н
С 3-мя ящиками

Количество ящиков, шт.	3
Длина, мм.	800-1100
Ширина, мм.	500-700
Высота, мм.	850



Стол-тумба производственный СТБ-3Я-Н-1П
С 3-мя ящиками и полкой

Количество ящиков, шт.	3
Количество полок, шт.	1-2
Длина, мм.	500-700
Ширина, мм.	500-700
Высота, мм.	850



Стол-тумба производственный СТБ-2ДР
С распашными дверями

Количество дверей, шт.	2
Тип дверей	распашные
Количество полок, шт.	1-2
Длина, мм.	900-1300
Ширина, мм.	500-700
Высота, мм.	850



Стол-тумба производственный СТБ-2ДК
С раздвижными дверями

Количество дверей, шт.	2
Тип дверей	раздвижные
Количество полок, шт.	1-2
Длина, мм.	1500-2000
Ширина, мм.	500-700
Высота, мм.	850



Стол-тумба производственный СТБ-2ДР-3Я
С распашными дверями

Количество дверей, шт.	2
Количество ящиков, шт.	3
Количество полок, шт.	1-2
Длина, мм.	1200-1600
Ширина, мм.	500-700
Высота, мм.	850



Стол-тумба производственный СТБ-ЗДР
С распашными дверями

Количество дверей, шт.	3
Количество полок, шт.	1-4
Длина, мм.	1100-1700
Ширина, мм.	500-700
Высота, мм.	850



Стол-тумба производственный СТБ-2ДК-ЗЯ
С раздвижными дверями

Количество дверей, шт.	2
Тип дверей	раздвижные
Количество ящиков, шт.	3
Количество полок, шт.	1-2
Длина, мм.	1500-2000
Ширина, мм.	500-700
Высота, мм.	850



Стол-тумба производственный СТБ-4ДР
С распашными дверями

Количество дверей, шт.	4
Количество полок, шт.	1-4
Длина, мм.	1500-2000
Ширина, мм.	500-700
Высота, мм.	850

Стол-тумбы с мойкой



Стол-тумба с мойкой производственный СТМВ-1С-1ДР-3Я
С распашной дверью

Количество дверей, шт.	1
Тип дверей	распашная
Количество ящиков, шт.	3
Количество полок, шт.	1
Количество чаш, шт.	1
Длина, мм.	800-1200
Ширина, мм.	500-700
Высота, мм.	850



Стол-тумба с мойкой производственный СТМВ-1С-2ДР
С распашными дверями

Количество дверей, шт.	2
Тип дверей	распашная
Количество полок, шт.	1
Количество чаш, шт.	1
Длина, мм.	900-1300
Ширина, мм.	500-700
Высота, мм.	850



Стол-тумба с мойкой производственный СТМВ-1С-2ДК
С раздвижными дверями

Количество дверей, шт.	2
Тип дверей	раздвижные
Количество полок, шт.	1
Количество чаш, шт.	1
Длина, мм.	1200-2000
Ширина, мм.	500-700
Высота, мм.	850



Стол-тумба с мойкой производственный СТМВ-1С-2ДР-3Я
С распашными дверями

Количество дверей, шт.	2
Тип дверей	распашная
Количество ящиков, шт.	3
Количество полок, шт.	1
Количество чаш, шт.	2
Длина, мм.	900-1300
Ширина, мм.	500-700
Высота, мм.	850



Стол-тумба с мойкой производственный СТМВ-1С-1ДР-Н
С распашной дверью

Количество дверей, шт.	1
Тип дверей	распашная
Количество полок, шт.	1
Количество чаш, шт.	1
Длина, мм.	800-1100
Ширина, шт.	500-700
Высота, шт.	850



Стол-тумба с мойкой производственный СТМВ-1С-3ДР
С распашными дверями

Количество дверей, шт.	3
Тип дверей	распашные
Количество полок, шт.	1-3
Количество чаш, шт.	1
Длина, мм.	1200-1600
Ширина, шт.	500-700
Высота, шт.	850



Стол-тумба с мойкой производственный СТМВ-1С-2ДК-3Я
С раздвижными дверями

Количество дверей, шт.	2
Тип дверей	раздвижные
Количество ящиков, шт.	3
Количество полок, шт.	1-2
Количество чаш, шт.	1
Длина, мм.	1500-2000
Ширина, шт.	500-700
Высота, шт.	850



Стол-тумба с мойкой производственный СТМВ-1С-4ДР
С распашными дверями

Количество дверей, шт.	4
Тип дверей	распашные
Количество полок, шт.	1-4
Количество чаш, шт.	1
Длина, мм.	1500-2000
Ширина, шт.	500-700
Высота, шт.	850

Стеллажи производственные

Изготовление стеллажей под заказ



Стеллаж производственный СЖВ-5-П-3П
Каркас из нержавеющей стали и с полками из профиля

Количество полок, шт.	3
Нагрузка на полку, кг.	60
Длина, мм.	500-1900
Ширина, мм.	400-700
Высота, мм.	1800



Стеллаж производственный СЖВ-5-П-4П
Каркас из нержавеющей стали и с полками из профиля

Количество полок, шт.	4
Нагрузка на полку, кг.	60
Длина, мм.	500-1900
Ширина, мм.	400-700
Высота, мм.	1800

Стеллаж производственный СЖВ-5-3П

Каркас из нержавеющей стали



Количество полок, шт.
Нагрузка на полку, кг.
Длина, мм.
Ширина, мм.
Высота, мм.

3
60
500-1900
400-700
1800

Стеллаж производственный СЖВ-1-3П

Каркас с полимерным покрытием



Стеллаж производственный СЖВ-5-4П

Каркас из нержавеющей стали



Количество полок, шт.
Нагрузка на полку, кг.
Длина, мм.
Ширина, мм.
Высота, мм.

4
60
500-1900
400-700
1800

Стеллаж производственный СЖВ-1-4П

Каркас с полимерным покрытием



Стеллаж производственный СЖВ-5-5П

Каркас из нержавеющей стали



Количество полок, шт.
Нагрузка на полку, кг.
Длина, мм.
Ширина, мм.
Высота, мм.

5
60
500-1900
400-700
1800

Стеллаж производственный СЖВ-1-5П

Каркас с полимерным покрытием



Стеллажи для сушки посуды



Стеллаж для сушки посуды СЖСВ-М-2Т+2С
Полки под тарелки и стаканы

Количество полок для тарелок, шт.	2
Количество полок для стаканов, шт.	2
Поддон, шт.	1
Длина, мм.	400-1200
Ширина, мм.	290
Высота, мм.	1550



Стеллаж для сушки посуды СЖСВ-М-4Т
Полки под тарелки

Количество полок для тарелок, шт.	4
Поддон, шт.	1
Длина, мм.	400-1200
Ширина, мм.	290
Высота, мм.	1700



Стеллаж для сушки посуды СЖСВ-М-4С
4 полки под стаканы

Количество полок для стаканов, шт.	4
Поддон, шт.	1
Длина, мм.	400-1200
Ширина, мм.	290
Высота, мм.	1320

3 мм
ДИАМЕТР
ПРУТКА
10 мм



Стеллаж для сушки посуды СЖСВ-М-1Т+3С
Полки под тарелки и стаканы

Количество полок для тарелок, шт.	1
Количество полок для стаканов, шт.	3
Поддон, шт.	1
Длина, мм.	400-1200
Ширина, мм.	290
Высота, мм.	1550



Стеллаж для сушки посуды СЖСВ-В-4Т+4С
Полки под тарелки и стаканы

Количество полок для тарелок, шт.	4
Количество полок для стаканов, шт.	4
Поддон, шт.	1
Длина, мм.	400-1200
Ширина, мм.	600
Высота, мм.	1550




Стеллаж для сушки посуды СЖСВ-В-8Т
на 8 полок под тарелки

Количество полок для тарелок, шт.	8
Поддон, шт.	1
Длина, мм.	400-1200
Ширина, мм.	600
Высота, мм.	1700

Стеллажи кондитерские

Стеллаж кондитерский СЖК-14К


Под противни на колесах

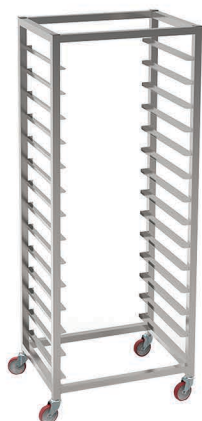

Количество уровней, шт.	14
Размеры противня, мм.	600x400
Длина, мм.	670
Ширина, мм.	470
Высота, мм.	1680


Стеллаж кондитерский СЖК-14Н

Под противни

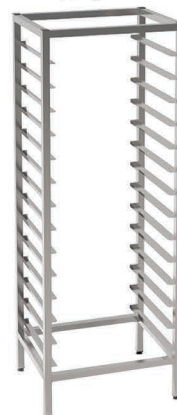

Стеллаж кондитерский СЖК-GN 1/1-14К


Под гастроемкости GN 1/1 на колесах

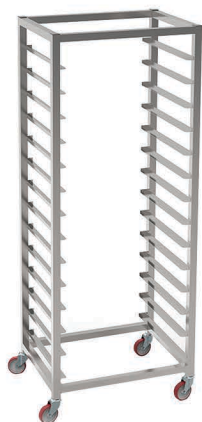

Количество уровней, шт.	14
Размеры противня, мм.	GN 1/1
Длина, мм.	595
Ширина, мм.	340
Высота, мм.	1680


Стеллаж кондитерский СЖК-GN 1/1-14Н

Под гастроемкости GN 1/1

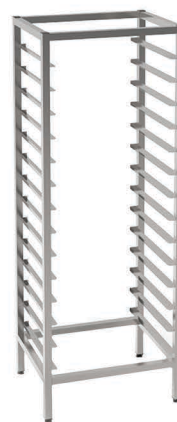

Стеллаж кондитерский СЖК-GN 2/1-14К


Под гастроемкости GN 2/1 на колесах

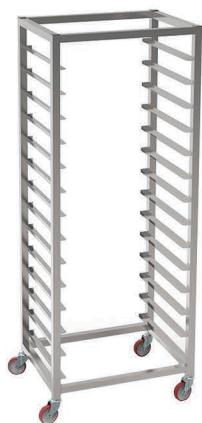

Количество уровней, шт.	14
Размеры противня, мм.	GN 2/1
Длина, мм.	715
Ширина, мм.	540
Высота, мм.	1680

Стеллаж кондитерский СЖК-GN-2/1-14Н

Под гастроемкости GN 2/1

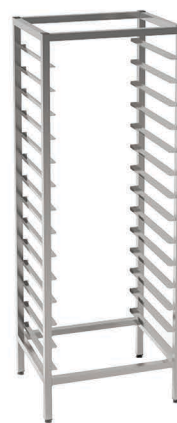

Стеллаж кондитерский СЖК-28К

Под противни 600x400 на колесах



Количество уровней, шт.	28
Размер противня, мм.	600x400
Длина, мм.	910
Ширина, мм.	620
Высота, мм.	1680


Стеллаж кондитерский СЖК-28Н

Под противни 600x400



Стеллаж кондитерский СЖК-GN 1/1-28К

Под подгастроемкости GN 1/1 на колесах

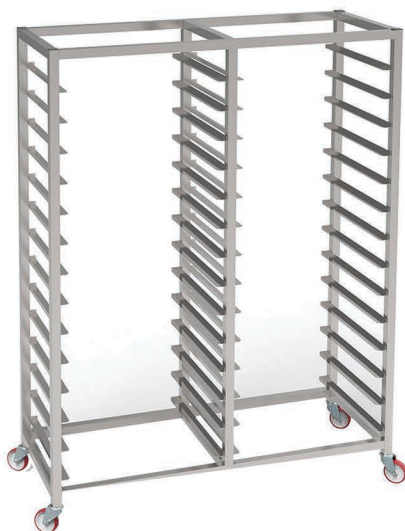

Количество уровней, шт.	28
Размер противня, мм.	GN 1/1
Длина, мм.	750
Ширина, мм.	549
Высота, мм.	1680


Стеллаж кондитерский СЖК-GN 1/1-28Н

Под подгастроемкости GN 1/1



Стеллаж кондитерский СЖК-GN 2/1-28К

Под подгастроемкости GN 2/1 на колесах

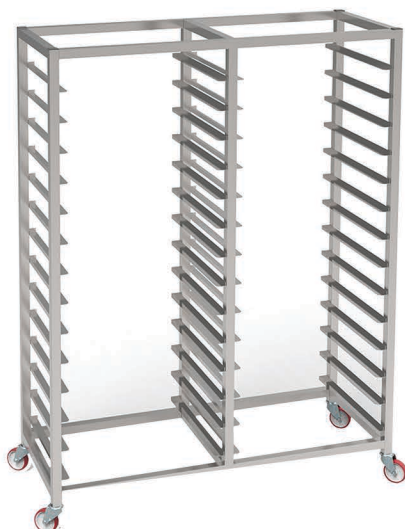

Количество уровней, шт.	28
Размер противня, мм.	GN 2/1
Длина, мм.	1160
Ширина, мм.	670
Высота, мм.	1680

Стеллаж кондитерский СЖК-GN 2/1-28Н

Под подгастроемкости GN 2/1



Шкафы для хлеба

Шкаф для хлеба ШФХ-2ДР-4Д На 4 деревянных лотка



Длина, мм.	600-1000
Ширина, мм.	500-600
Высота, мм.	1800
Материал лотков	Дерево
Количество лотков, шт.	4
Двери распашные, шт.	2

Шкаф для хлеба ШФХ-2ДР-4М На 4 металлических лотка

Длина, мм.	600-1000
Ширина, мм.	500-600
Высота, мм.	1800
Материал лотков	нержавеющая сталь
Количество лотков, шт.	4
Двери распашные, шт.	2

Шкаф для хлеба ШФХ-4ДР-14Д На 7 деревянных лотков



Длина, мм.	1100-1500
Ширина, мм.	500-600
Высота, мм.	1800
Материал лотков	дерево
Количество лотков, шт.	14
Двери распашные, шт.	4

Шкаф для хлеба ШФХ-4ДР-14М На 7 металлических лотков

Длина, мм.	1100-1500
Ширина, мм.	600-500
Высота, мм.	1800
Материал лотков	Нержавеющая сталь
Количество лотков, шт.	14
Двери распашные, шт.	4

Шкафы для посуды



Шкаф для посуды ШФП-2ДР-4М
На 4 полки

Длина, мм.	600-1000
Ширина, мм.	500-600
Высота, мм.	1800
Полки, шт.	4
Двери распашные, шт.	2



Шкаф для посуды ШФП-4ДР-4М
На 8 полок

Длина, мм.	1100-1500
Ширина, мм.	500-600
Высота, мм.	1800
Полки, шт.	8
Двери распашные, шт.	4

Полки навесные



Полка навесная ПН-1П
На 1 полку



Длина, мм.	400-1800
Ширина, мм.	250-400
Высота, мм.	150
Количество уровней, шт.	1

Полка навесная ПН-2П
На 2 полки




Длина, мм.	400-1800
Ширина, мм.	250-400
Высота, мм.	350
Количество уровней, шт.	2

Полка навесная ПН-3П
На 3 полки



Длина, мм.	400-1800
Ширина, мм.	250-400
Высота, мм.	700
Количество уровней, шт.	3


Полка навесная ПН-2П-ДК
С раздвижными дверями на 2 полки

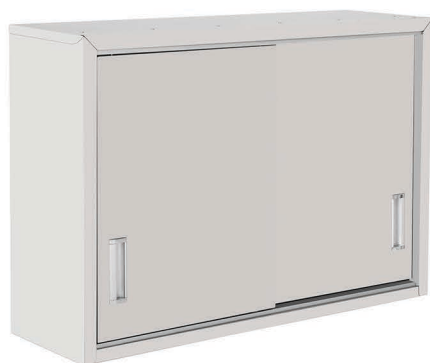

Длина, мм.	600-1800
Ширина, мм.	300
Высота, мм.	700
Количество уровней, шт.	2
Количество дверей, шт.	2




Полки для сушки посуды

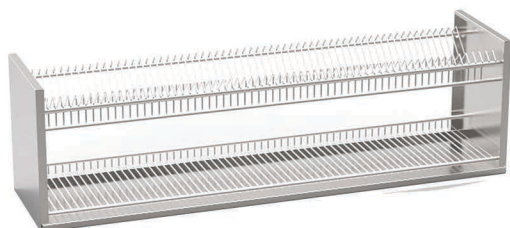


**Полка навесная для сушки посуды
ПНСП-2П-Т+С**
Полки под тарелки и стаканы

Длина, мм.	500-1200
Ширина, мм.	300
Высота, мм.	350
Количество ярусов, шт.	2

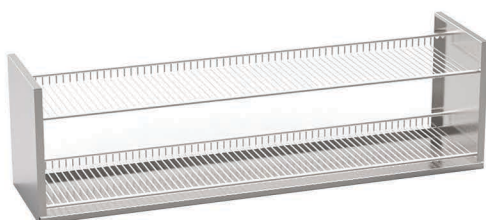


**Полка навесная для сушки посуды
ПНСП-2П-С**
Полки под стаканы

Длина, мм.	500-1200
Ширина, мм.	300
Высота, мм.	350
Количество ярусов, шт.	2

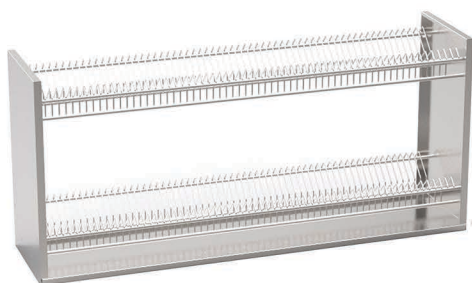

**Полка навесная для сушки посуды
ПНСП-2П-Т**
Полки под тарелки

Длина, мм.	500-1200
Ширина, мм.	300
Высота, мм.	550
Количество ярусов, шт.	2

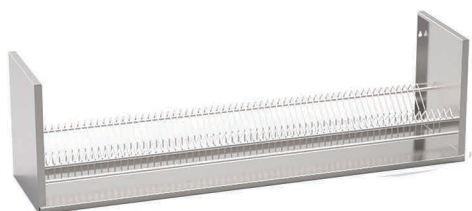

**Полка навесная для сушки посуды
ПНСП-1П-Т**
Полки под тарелки

Длина, мм.	500-1200
Ширина, мм.	300
Высота, мм.	200
Количество ярусов, шт.	1



3 мм

**ДИАМЕТР
ПРУТКА**

10 мм

Подставки



**Подставка под пароконвектомат
ППТ-7
На 7 уровней**




Длина, мм.	530-1000
Ширина, мм.	600-1000
Высота, мм.	713
Количество уровней, шт.	7
Размеры противня, мм.	600x400

**Подставка под пароконвектомат
ППТ-GN-7
На 7 уровней под gastronormы GN 1/1**



Длина, мм.	500-1000
Ширина, мм.	550-1000
Высота, мм.	713
Количество уровней, шт.	7

**Подставка под пароконвектомат
ППТ-GN-14
На 14 уровней под gastronormы GN 1/1**

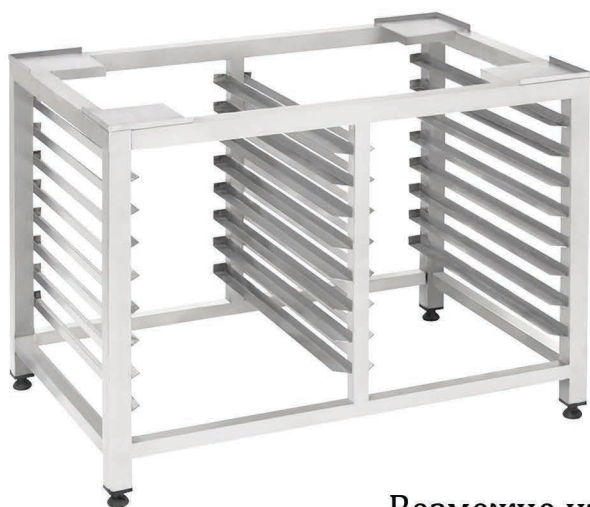

Длина, мм.	760-1000
Ширина, мм.	550-1000
Высота, мм.	713
Количество уровней, шт.	14

Возможно изготовление подставок под заказ



Подтоварник ПТ

Длина, мм.	1000-2000
Ширина, мм.	450-1000
Высота, мм.	230



Подтоварник П-ВТ-ГК-9М

Под тепловую витрину ВТ-Г-850 и гриль ГК-9М

Длина, мм.	850
Ширина, мм.	473
Высота, мм.	330
Вес, кг.	8



Подставка для коно-пиццы П-КП-3
На 3 рожка

Длина, мм.	110
Ширина, мм.	70
Высота, мм.	90

Нейтральные изделия



Сушки для досок СКД-5

Длина, мм.	300-1200
Ширина, мм.	270
Высота, мм.	300
Количество уровней, шт.	5

Возможно изготовление под заказ.



Вешало для полутуш ВП

Длина, мм.	1200, 1500, 1800
Ширина, мм.	600
Высота, мм.	1700



Бак для отходов БВ

Длина, мм.	360-700
Ширина, мм.	320-700
Высота, мм.	470-700
Объем, л.	от 30



Жироуловитель Ж-40

На 40 литров

Длина, мм.	310
Ширина, мм.	530
Высота, мм.	370
Производительность, м3ч.	0.5
Пиковый сброс, л.	40
Высота входа, мм.	290
Диаметр входа, мм.	50
Вес, кг.	7



Крахмалоуловитель К-40

На 40 литров

Длина, мм.	310
Ширина, мм.	530
Высота, мм.	370
Производительность, м3ч.	0.5
Пиковый сброс, л.	40
Высота входа, мм.	290
Диаметр входа, мм.	50
Вес, кг.	7



База под кофемашину Б-КВ-М

Настольная

Длина, мм.	600
Ширина, мм.	550
Высота, мм.	150
Вес, кг.	6



www.kiy-v.pro

Адрес:

**03064, Украина, г. Киев
ул. Гарматная 6**

Телефоны:

(067) 403-14-75

(067) 584-04-26

(067) 405-31-32

(044) 251-22-74

www.kiy-v.pro